



PRODUCTENCATALOGUS

INHOUD

5	1	9	141
HET BEDRIJF		SECTIONALE GARAGEPOORTEN	
9	2	10	149
PVC PROFIEL SYSTEMEN		ROLLUIKEN	
59	3	11	167
SCHUIFSYSTEMEN PVC		VLIEGENRAMEN	
73	4	12	173
DEURPANELEN		ALUMINIUM LUIKEN	
87	5	13	177
ALUMINIUM PROFIEL SYSTEMEN		ALL IN ONE DESIGN PRODUCTENLIJN	
109	6	14	185
SCHUIFSYSTEMEN ALUMINIUM		HEKWERK SAFE HOME	
119	7	15	205
DESPIRO ALUMINIUM DEUR		BEGLAZING	
129	8	16	211
HOUTEN PROFIEL SYSTEMEN		ACCESSOIRES	

Breed perspectief



Al sinds 1998 is Eko-Okna SA is een toonaangevende internationale producent van raam en deur schrijnwerken gemaakt van PVC, hout en aluminium. Onze productie vindt plaats in vier fabriekshallen die zijn voorzien van de modernste en volledig geautomatiseerde productielijnen. Het productieproces wordt ondersteund door gekwalificeerd en ervaren personeel. Wij streven naar een continue focus op innovatie en productontwikkeling. Mede daarom waren wij de eerste in Europa die de massaproductie van ramen voorzien van V-Perfect verbindingstechnologie hebben geïntroduceerd.

Ons aanbod wordt voortdurend uitgebreid, momenteel bieden wij al tientallen verschillende raam- en deursystemen aan van zowel PVC als aluminium en hout. Wij bieden tevens ook schuifsystemen, rolluiken, sectionale poorten, vliegenramen en hekken aan binnen ons productassortiment. Om de hoge kwaliteit van onze producten te garanderen maken wij uitsluitend gebruik van hoogwaardige producten van de beste Europese leveranciers.

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij de behoefte van onze klanten nauwkeurig te voorspellen en hierop te reageren, een frisse kijk op de veranderende trends stelt ons in staat om producten te creëren die een volledig antwoord geven op de behoefte van de markt.

Jaar in, jaar uit groeit onze export, dit wordt mogelijk gemaakt door de vele miljoenen die wij hebben geïnvesteerd in onze machines evenals onze ervaring en ons meertalige personeel. Wij breiden ons niet alleen effectief uit op de Europese markten maar ook steeds meer buiten de grenzen van het continent.

De kwaliteit van onze producten en de acties die wij ondernemen krijgen de erkenning van onze klanten over de hele wereld. Wij zijn er in geslaagd om een zeer krachtig verkoopnetwerk te creëren, die wij continu door ontwikkelen.



ONZE VOORDELEN



Hoogste kwaliteit

Ons moderne machine park stelt ons in staat om continue de allerhoogste kwaliteit te garanderen. Wij streven naar perfectie in elke fase van het proces van iedere bestelling.



Energie-efficiëntie

Onze producten worden gekenmerkt door een hoge thermische efficiëntie. De modernste oplossingen die wij onze klanten aanbieden, hebben een aanzienlijk effect op het verlagen van de stookkosten.



Veiligheid

Al onze producten zijn eventueel uitvoerbaar met anti-inbraakglas en het kozijn voorzien van één of meerdere anti-diefstal haken. Het beveiligingsniveau is tevens te verhogen door gebruik te maken van klinken met sleutel.



Duurzaamheid

Zorgvuldig geselecteerde componenten en technologieën die wij gebruiken, staan garant voor duurzaamheid en een uitzonderlijke levensduur van het product.



Snelle leveringstijd

Bestellingen van PVC realiseren wij binnen 7 dagen. De productie van aluminium- schrijnwerk duurt 14 dagen en bestellingen voor houten schrijnwerk worden binnen 30 dagen uitgevoerd.



Gevormde componenten

In elke fase van ons werk werken wij samen met merk bewezen leveranciers. Een goed product en een eerste klas machinepark staan garant voor de hoogste kwaliteit die wij bieden.



Eigen transport

Wij hebben een volledig eigen vloot van ruim 300 vrachtwagens. Al onze vrachtwagens zijn voorzien van een mobiele heftruck om op locatie flexibel te kunnen lossen.



Esthetiek

Een breed scala van kleurenprofielen, afwerkingslatten en verschillende soorten accessoires zorgen ervoor dat onze producten zich onderscheiden van anderen en zij worden een originele etalage van een huis of flat.



VERGELIJKING VAN PROFIELEN

	Profielbreedte	Aantal kamers	Aantal afdichtingen	Isolatiewaarde U_f	Beglazing	Isolatiewaarde U_w^*	Standaard glas dikte
Ideal 4000	70 mm	5 kamers	2 afdichtingen	1,4 W/m ² K	1,1	1,30 W/m ² K	24 mm
Ideal 4000 NEW	85 mm	6 kamers	2 afdichtingen	1,3 W/m ² K	1,1	1,20 W/m ² K	24 mm
Ideal 5000	70 mm	5 kamers	3 afdichtingen	1,2 W/m ² K	1,1	1,21 W/m ² K	24 mm
Ideal 7000 NEW	85 mm	6 kamers	2 afdichtingen	1,1 W/m ² K	1,1	1,17 W/m ² K	24 mm
Ideal 8000	85 mm	6 kamers	3 afdichtingen	1,0 W/m ² K	0,5	0,74 W/m ² K	48 mm
Blockprofiel NL	120 mm	3 kamers	2 afdichtingen	1,5 W/m ² K	1,0	1,23 W/m ² K	24 mm
Streamline 76	76 mm	5 kamers	2 afdichtingen	1,3 W/m ² K	1,1	1,2 W/m ² K	24 mm
BluEvolution 82	82 mm	6 kamers	3 afdichtingen	1,1 W/m ² K	0,5	0,77 W/m ² K	48 mm
BluEvolution 92	92 mm	6 kamers	3 afdichtingen	1,0 W/m ² K	0,5	0,73 W/m ² K	48 mm

Bovenste waardes zijn aangegeven van de referentie ramen met afmeting 1230 x 1480 mm.

* U_w waarde met warme edge Ultimate.



2

PVC PROFIEL SYSTEMEN

 Eik speciaal (AP 01) HS 426-2005	 Natuur eik (AP 02) REN 3118076	 Mahonie (AP 05) HS 436-2002	 Donker eik (AP 06) HS 436-2007	 Douglasspar (AP 11) HS 436-2022	 Oregon III (AP 15) HS 436-2053
 Turner Oak Malt (AP 19) HS F470-3001	 Sheffield Oak Alpine (AP 20) HS F470-3002	 Sheffield Oak Concrete (AP 21) HS F470-3003	 Gouden eik (AP 23) HS 436-2036	 Moer (AP 27) HS 436-2035	 Walnuss terra (AP 28) HS 436-3059
 Walnuss amaretto (AP 29) HS 436-3058	 Donker groen (AP 30) HS 436-5021	 Donker rood (AP 32) HS 436-5013	 Palissander (AP 33) HS 436-5010	 Grijs (AP 34) HS 436-5049	 Antraciet (AP 40) HS 436-5003

 Staal blauw (AP 41) HS 436-5006	 Groen (AP 43) HS 436-5014	 Structuur wit (AP 44) HS 456-5053	 Brillante blauw (AP 47) HS 425-5026	 Creme (AP 50) HS 436-5015	 Berk (AP 52) HS 436-3031
 Antraciet grijs zandstructuur (AP 60) HS 436-7003	 Grijs zandstructuur (AP 61) HS 436-7049	 Basaltgrijs (AP 62) HS 436-7048	 Aluminium geborsteld (AP 63) HS 436-1001	 Kwartsgrijs gezandstraald (AP 65) HS 436-7047	 Beton grijs (AP 70) HS 436-5038
 Agatgrijs (AP 71) REN 7038-05	 Maron braun (AP 72) HS 426-5025	 Eik Sheffield licht (AP 75) HS 456-3081	 Alux DB 703 (AP 79) HS 436-1014	 Kwarts (AP 88) HS 436-5074	 Eik Sheffield grijs (AP 94) HS 436-3086

Eko Sun – beperkt kleurenpalet (details bij de verkoopafdeling).
Gepresenteerde kleuren kunnen van tint verschillen.

 <p>Winchester (AP 95) HS 436-3077</p>	 <p>Basaltgrijs (AP 102) REN 7012.05-116700 MX</p>	 <p>Grijs (AP 103) REN 49229-013 MX</p>	 <p>Chocoladebruin (AP 104) REN 02.12.81.000011-116701</p>	 <p>Trompet (AP 105) REN 02.12.76.000005-808302</p>	 <p>Jet Black Mat (AP 106) HS 446-60-62</p>
 <p>Silver Alux (AP 107) HS 436-1016</p>	 <p>Donkerbruin x-brush (AP 108) HS 436-1023</p>	 <p>Platinum (AP 109) HS 436-1009</p>	 <p>Golden (AP 110) HS 436-1007</p>	 <p>Staal blauw x-brush (AP 111) HS 436-1022</p>	 <p>Wit met zandstructuur (AP 112) HS 456-6001</p>
 <p>Donker groen woodgrain (AP 113) HS 436-5016</p>	 <p>Grey Concrete (AP 115) LG GD802_D8</p>	 <p>BrillandWeiss (AP 116) HS 456-5057</p>			


Eko Sun – beperkt kleurenpalet (details bij de verkoopafdeling).
Gepresenteerde kleuren kunnen van tint verschillen.




IDEAL 4000

1,4	2	5	70
Uf [w/m²K]	afdichtingen	kamers	inbouwdiepte [mm]

Ideal 4000 Soft-line

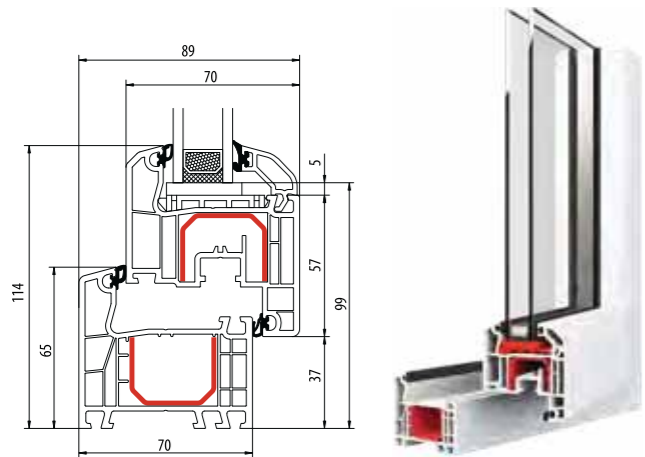


Ideal 4000 Round-line

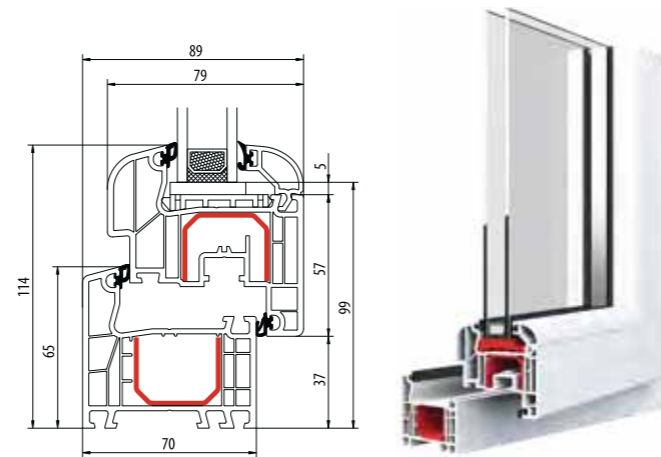


IDEAL 4000 NEW

1,3	2	6	85
Uf [w/m²K]	afdichtingen	kamers	inbouwdiepte [mm]

Ideal 4000 NEW Soft-line

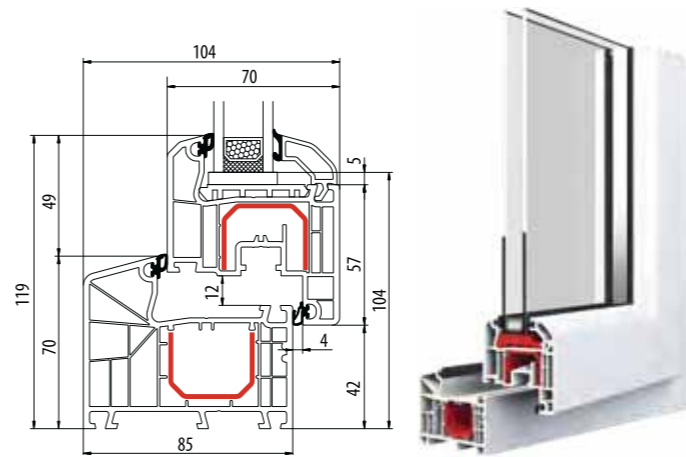


Ideal 4000 NEW Round-line

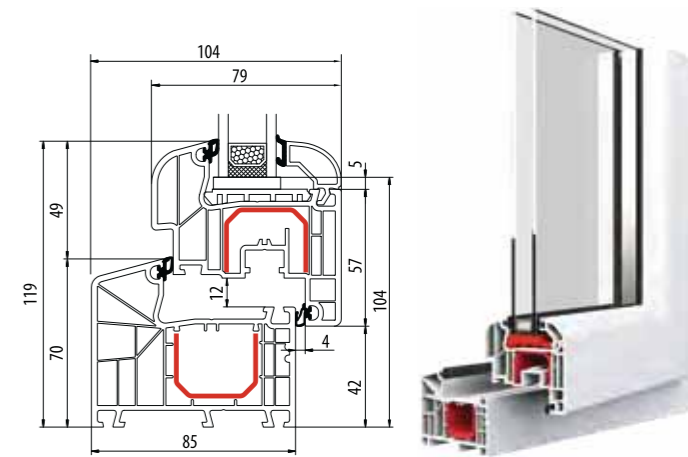


IDEAL 4000 RENO 65

1,3	2	5	70	65
Uf [w/m²K]	afdichtingen	kamers	inbouwdiepte [mm]	fin [mm]

Ideal 4000 reno 65 Soft-line

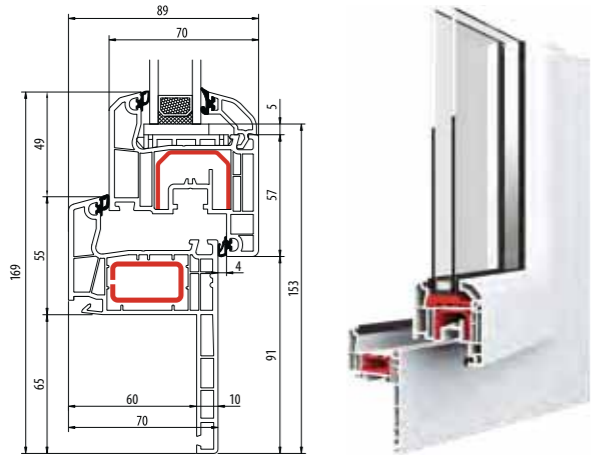


Ideal 4000 reno 65 Round-line

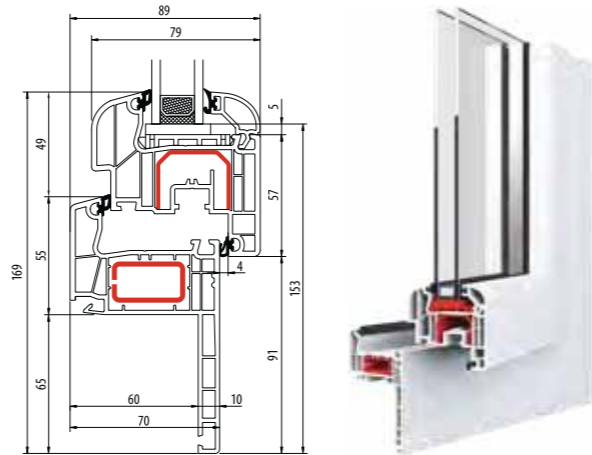


IDEAL 4000 RENO 40

1,3	2	5	70	40
Uf [w/m²K]	afdichtingen	kamers	inbouwdiepte [mm]	fin [mm]

Ideal 4000 reno 40 Soft-line

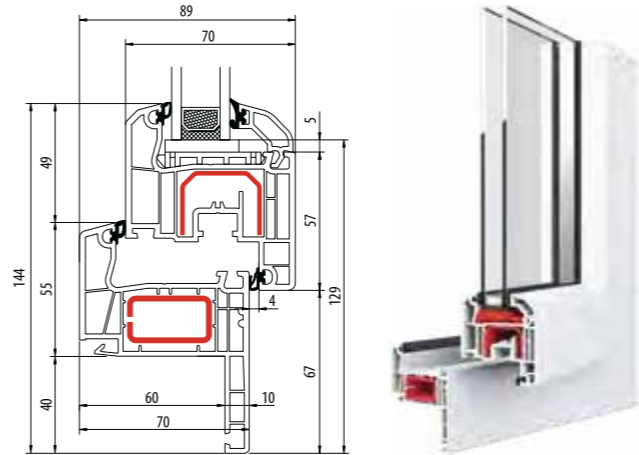

Ideal 4000 reno 40 Round-line


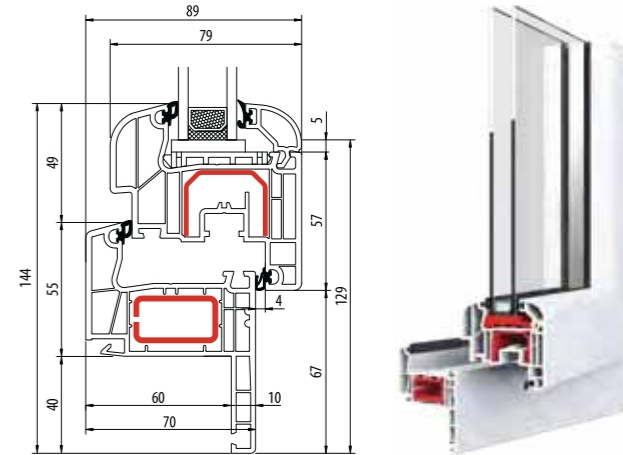


IDEAL 5000

1,2	3	5	70
Uf [w/m²K]	afdichtingen	kamers	inbouwdiepte [mm]

Ideal 5000 Classic-line

Ideal 5000 Round-line

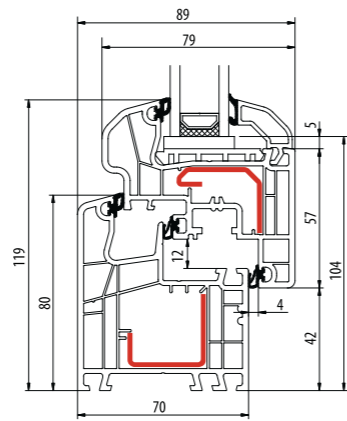
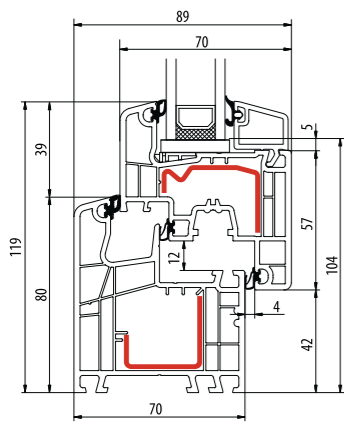


IDEAL 5000 SLIM

1,3	3	5	70
Uf [w/m²K]	afdichtingen	kamers	inbouwdiepte [mm]

Ideal 5000 SLIM Classic-line


Ideal 5000 SLIM Round-line

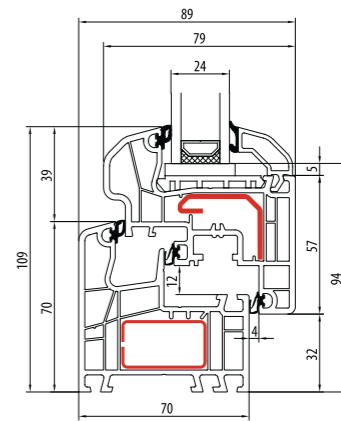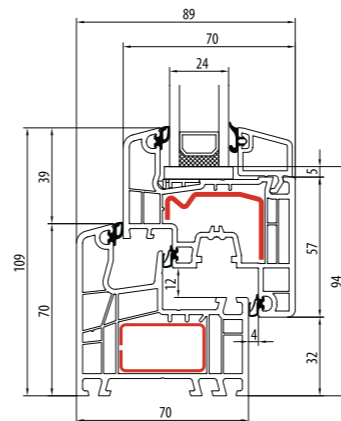


IDEAL 5000 RENO

1,2	3	5	70	65
Uf [w/m²K]	afdichtingen	kamers	inbouwdiepte [mm]	fin [mm]


Ideal 5000 reno 65 Classic-line

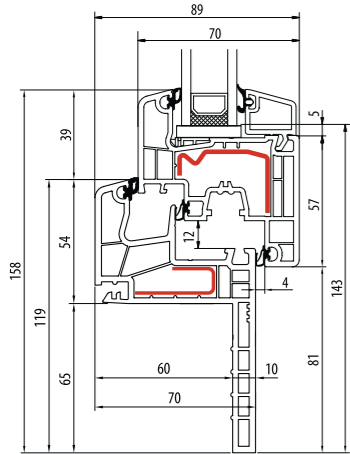

Ideal 5000 reno 65 Round-line

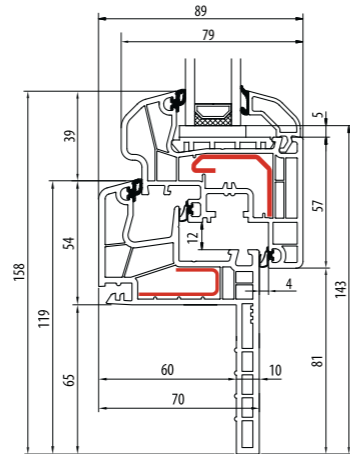

Ideal 7000 NEW Classic-line

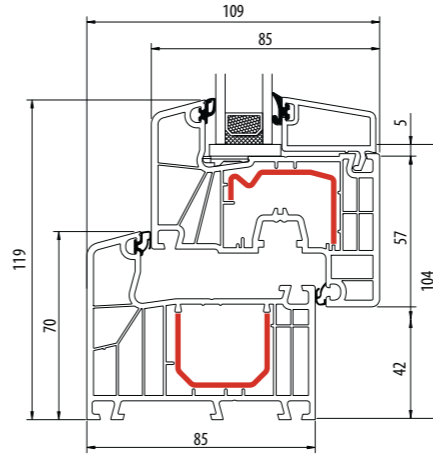

IDEAL 7000 NEW

1,1	2	6	85
Uf [w/m²K]	afdichtingen	kamers	inbouwdiepte [mm]

IDEAL 8000

1,0

Uf [w/m²K]

3

afdichtingen

6


kamers

85

inbouwdiepte [mm]



Ideal 8000 Classic-line

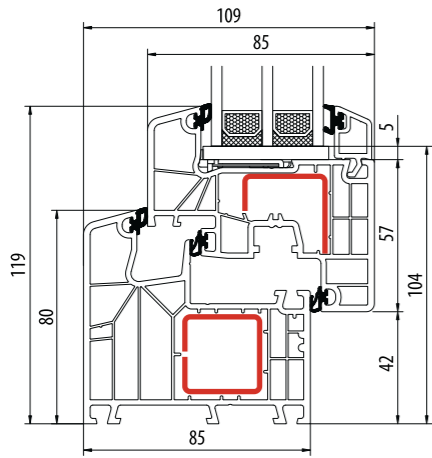

BLOCKPROFIEL NL

1,5

Uf [w/m²K]

2

afdichtingen

70

vleugeldiepte [mm]


105

inbouwdiepte [mm]


120

inbouwdiepte [mm]

Blockprofiel NL 64 Soft-line 120 mm

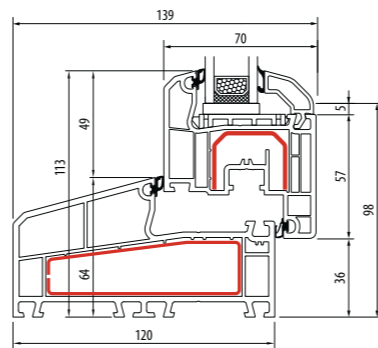

Blockprofiel NL 84 Soft-line 105 mm

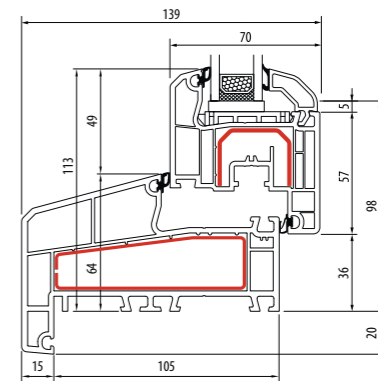

IDEAL 4000 MONOBLOK

1,4

Uf [w/m²K]

2


afdichtingen

5


kamers




Ideal 4000 Monoblok 70

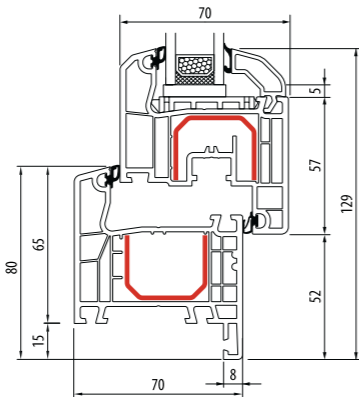


Ideal 4000 Monoblok 102

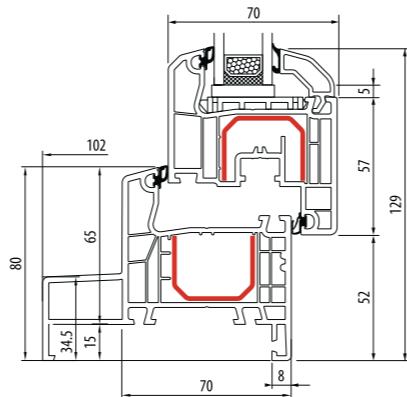


Ideal 4000 Monoblok 122

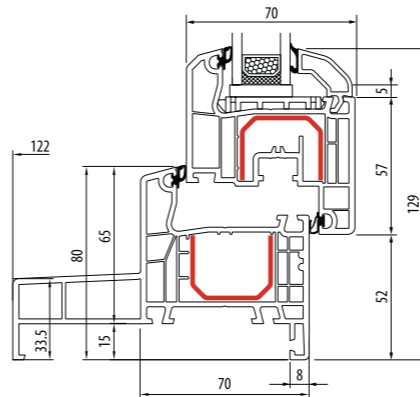

Ideal 4000 Monoblok 142

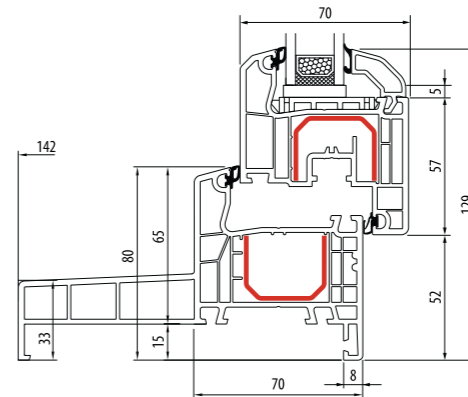

Ideal 4000 Monoblok 162

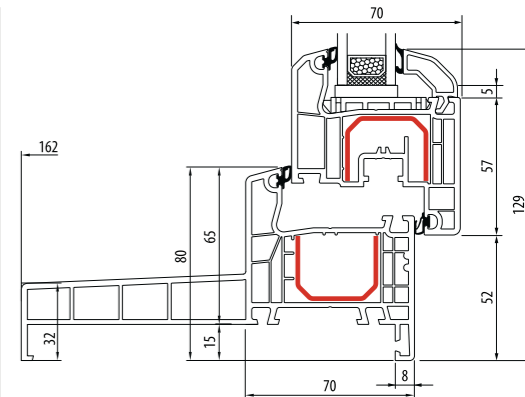

IDEAL 4000 MONOBLOK

70

inbouwdiepte [mm]

102

inbouwdiepte [mm]

122

inbouwdiepte [mm]

142

inbouwdiepte [mm]

162



inbouwdiepte [mm]

GLASLATTEN

a	Systeme	c	d - glas dikte						
55 mm	Ideal 4000, Ideal 5000, HST 70	4 mm	10-11 mm	12-13 mm	14-15 mm	16-17 mm	18-19 mm	20-21 mm	22-23 mm
65 mm	Ideal 7000, Ideal 8000, HST 85	4 mm	20-21 mm	22-23 mm	24-25 mm	26-27 mm	28-29 mm	30-31 mm	32-33 mm
32 mm	Sliding windows	3 mm	-	-	-	-	-	-	-
47 mm	Multi-slide	3 mm	-	4-5 mm	6-7 mm	8-9 mm	10-11 mm	12-13 mm	14-15 mm
b			40 mm	38 mm	36 mm	34 mm	32 mm	30 mm	28 mm



Classic-line

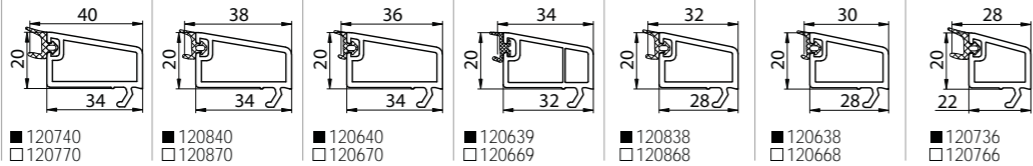


$$b = a - c - d - 1$$

GLASLATTEN


a	Systeme	c	d - glas dikte								
55 mm	Ideal 4000, Ideal 5000, HST 70	4 mm	24-25 mm	26-27 mm	28-29 mm	30-31 mm	32-33 mm	34-35 mm	36-37 mm	38-39 mm	40-41 mm
65 mm	Ideal 7000, Ideal 8000, HST 85	4 mm	34-35 mm	36-37 mm	38-39 mm	40-41 mm	42-43 mm	44-45 mm	46-47 mm	48-49 mm	50-51 mm
32 mm	Sliding windows	3 mm	-	3-5 mm	6-7 mm	8-9 mm	10-11 mm	12-13 mm	14-15 mm	16-17 mm	18-19 mm
47 mm	Multi-slide	3 mm	16-17 mm	18-19 mm	20-21 mm	22-23 mm	24-25 mm	26-27 mm	28-29 mm	30-31 mm	32-33 mm
b			26 mm	24 mm	22 mm	20 mm	18 mm	16 mm	14 mm	12 mm	10 mm




Classic-line

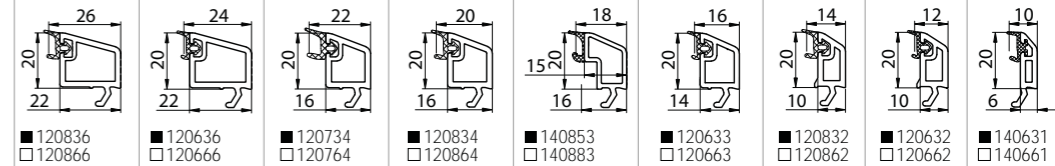

Round-line

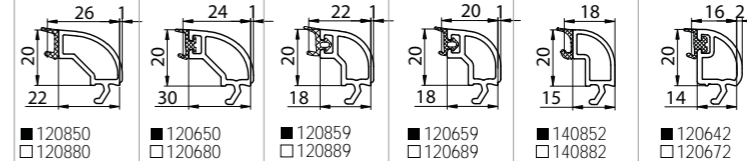

Soft-line

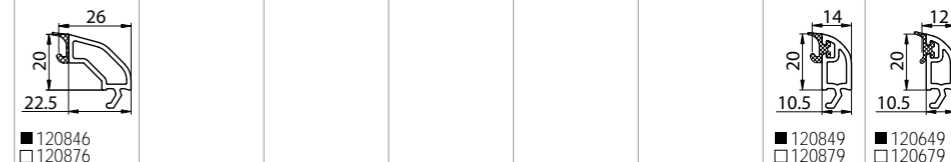


DORPELS

BUVA IsoStone PG0500 dorpel




ID4000/ID5000 dorpel

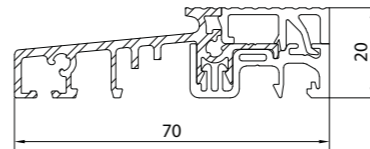

- Geïsoleerde dorpel
- Toepassing:
 - Ideal 4000
 - Ideal 5000
 - Ideal 4000 - Blockprofiel NL (vleugel naar binnen draaiend)


BUVA IsoStone PG0500 dorpel

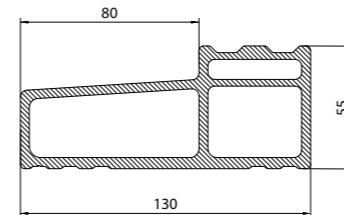

- Bestemd voor de Nederlandse markt
- Toepassing:
 - Ideal 4000 - Blockprofiel NL (vleugel naar binnen draaiend)


DORPELS

Aluminium dorpel met warmte-isolatie

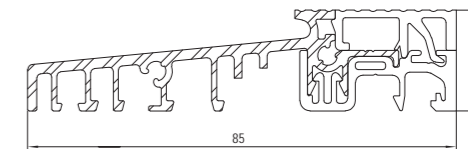

- Bestemd voor de Nederlandse markt
- Toepassing:
 - Ideal 4000 - Blockprofiel NL (vleugel naar buiten draaiend)
 - Ideal 4000 NEW (vleugel naar buiten of naar binnen draaiend)
 - Ideal 7000 NEW (vleugel naar buiten of naar binnen draaiend)
 - Ideal 8000 (vleugel naar buiten of naar binnen draaiend)


BUVA IsoStone PG0600 dorpel

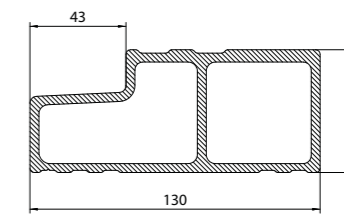


- Bestemd voor de Nederlandse markt
- Toepassing:
 - Ideal 4000 - Blockprofiel NL (vleugel naar buiten draaiend)

Ideal 4000, 5000


140 218
Statische koppeling




140 207
Verbreiding 60 mm




140 209
Verbreiding 15 mm



140 208
Verbreiding 100 mm




140 205
Verbreiding 35 mm




Ideal 8000


180 209
Verbreiding 15 mm




180 201
Verbreiding 35 mm



180 203
Verbreiding 60 mm




180 204
Verbreiding 100 mm




Universele elementen


140 248
Hoekkoppeling 90°




140 249
Hoekkoppeling 135°




140 243 + 140 244
Buisvormigekoppeling




120 224
Koppeling kleine H



Ideal 4000, 5000, 8000

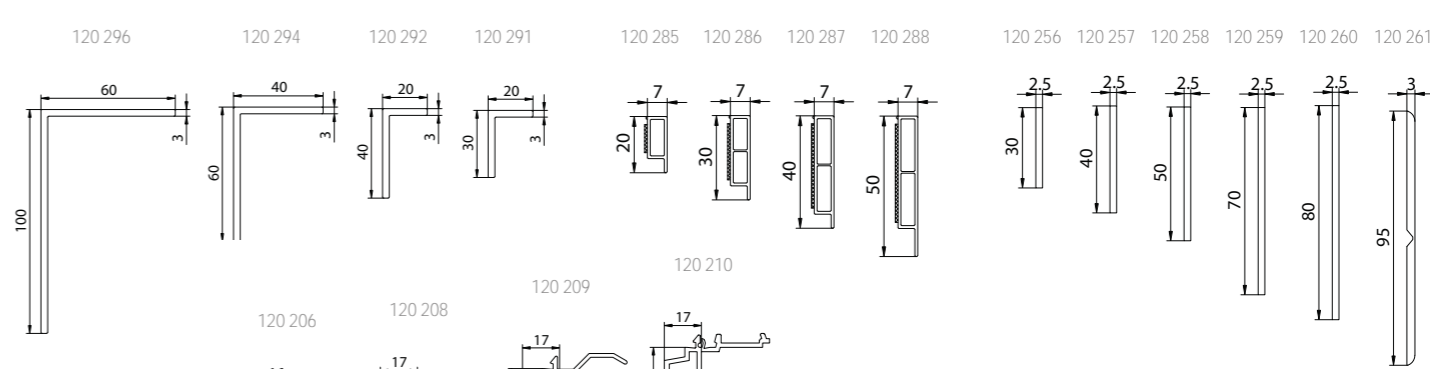

Ideal 4000, 4000 NEW, 5000, 8000

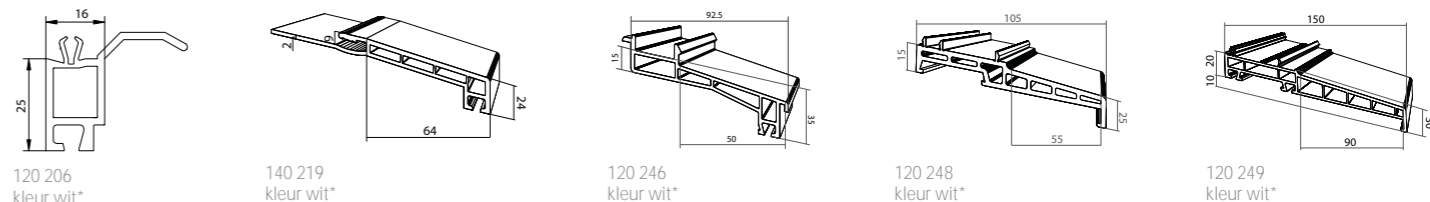

PVC PROFIEL SYSTEMEN

PVC PROFIEL SYSTEMEN

KLEUREN PALLET

Grijs (SAL 02) HS 436-5049	Donker groen (SAL 03) HS 436-5021	Staal blauw (SAL 11) HS 436-5006	Jet Black Mat (SAL 18) HS 446-60-62	Bordeauxrood (SAL 19) REN 3005.050.167	Moer (SAL 21) COVA 49201
Moereseik (SAL 25) REN 2052.089.167	Mahonie (SAL 26) COVA 49107	Douglas (SAL 27) REN 3152.009.167	Winchester (SAL 33) HS 436-3077	Alux DB 703 (SAL 37) HS 436-1014	Structuur wit (SAL 39) HS 436-5053
Eik Sheffield grijs (SAL 41) HS 436-3086	Eik Sheffield licht (SAL 43) HS 456-3081	Bergspar (SAL 50) HS 436-2009	Gouden eik (SAL 51) COVA 49158	Oregon 4 (SAL 52) REN 1192.001.167	Crème (SAL 59) HS 456-5015

★ - Kleuren zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Gepresenteerde kleuren kunnen van tint verschillen.

KLEUREN PALLET

Vermont (SAL 60) COVA 49254	Meranti (SAL 61) COVA 49233 ★	Tiama (SAL 62) COVA 49237	Antraciet geborsteld (SAL 67) HS 436-1006	Aluminium geborsteld (SAL 69) HS 436-1001	Antraciet (SAL 70) HS 436-5003
Donkerbruin (SAL 71) COVA 49116	Agaatgrijs (SAL 72) REN 7038.050.167	Lichtgrijs (SAL 73) REN 7251.050.167	Basaltgrijs (SAL 74) REN 7012.050.167	Kwarts (SAL 78) REN 7039.050.167	Basaltgrijs (SAL 84) HS 436-7048
Signaalgrijs gezandstraald (SAL 87) REN 7004.050.083	Antraciet grijs zandstructuur (SAL 88) HS 436-7003	Kwartsgrijs gezandstraald (SAL 90) HS 436-7047	Woodec Oak (SAL 91) HS F470-3001	Woodec Alpine (SAL 92) HS F470-3002	Woodec Concrete (SAL 93) HS F470-3003

<p>Silver Alux (SAL 107) HS 436-1016</p>	<p>Brun foncé x-brush (SAL 108) HS 436-1023</p>	<p>Platinum (SAL 109) HS 436-1009</p>	<p>Golden (SAL 110) HS 436-1007</p>	<p>Bleu d'acier x-brush (SAL 111) HS 436-1022</p>	<p>Blanc sablé (SAL 112) HS 456-6001</p>
<p>Vert woodgrain (SAL 113) HS 436-5016</p>	<p>Grey Concrete (SAL 115) LG GD802_D8</p>	<p>BrillandWeiss (SAL 116) HS 456-5057</p>			


★ - Kleuren zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Gepresenteerde kleuren kunnen van tint verschillen.




STREAMLINE 76

1,3	2	5	76
Uf [w/m²K]	afdichtingen	kamers	inbouwdiepte [mm]

Streamline 76 Classic-line

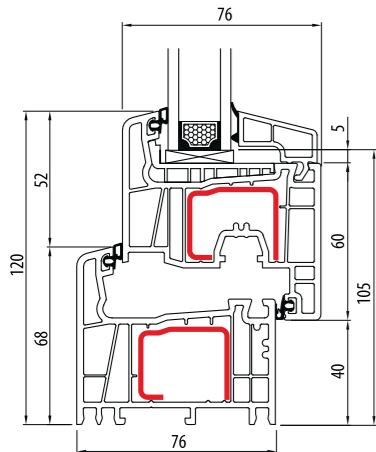


Streamline 76 Round-line

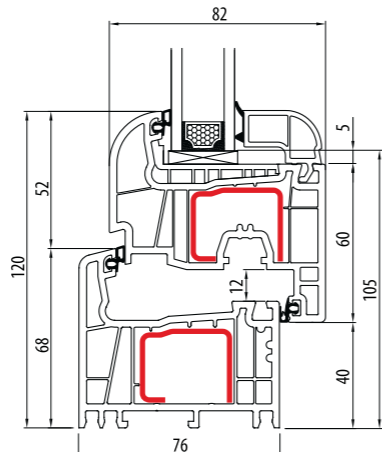


STREAMLINE 76 RENO

1,3	2	5	76	60
Uf [w/m²K]	afdichtingen	kamers	inbouwdiepte [mm]	fin [mm]

Streamline 76 reno 60 Classic-line

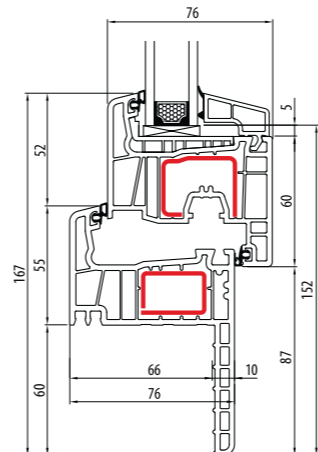


Streamline 76 reno 60 Round-line

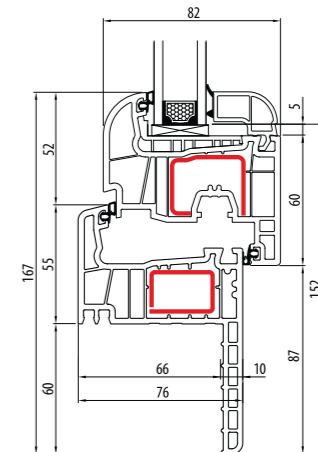


STREAMLINE 76 RENO

1,3	2	5	76	35
Uf [w/m ² K]	afdichtingen	kamers	inbouwdiepte [mm]	fin [mm]

Streamline 76 reno 35 Classic-line

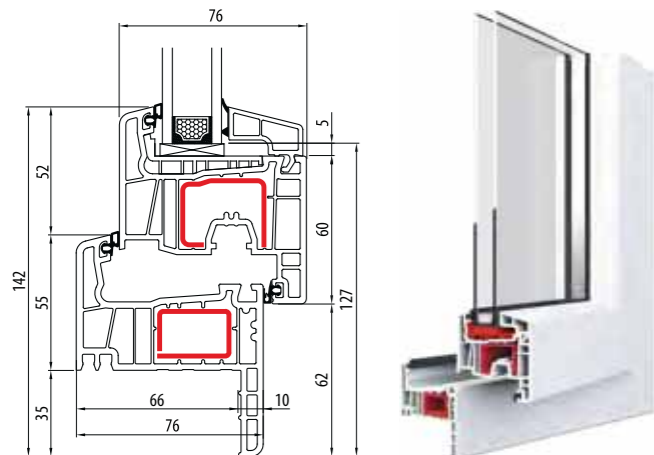


Streamline 76 reno 35 Round-line

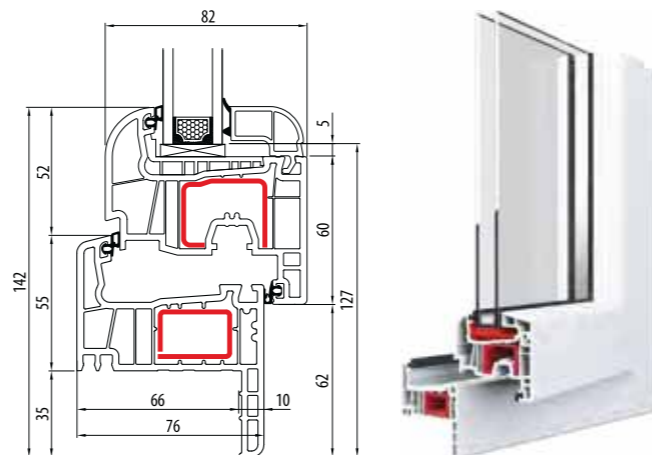

BLUEVOLUTION 82

1,1	3	6	82
Uf [w/m ² K]	afdichtingen	kamers	inbouwdiepte [mm]

BluEvolution 82 Classic-line

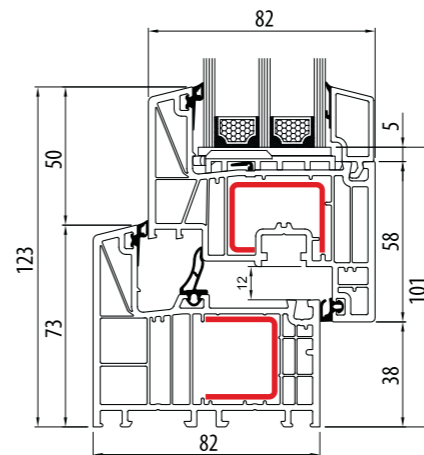

BLUEEVOLUTION 82 RENO

BLUEEVOLUTION 92

3	6	82	60
afdichtingen	kamers	inbouwdiepte [mm]	fin [mm]

3	6	82	35
afdichtingen	kamers	inbouwdiepte [mm]	fin [mm]

1,0	3	6	92
Uf [w/m ² K]	afdichtingen	kamers	inbouwdiepte [mm]







BluEvolution 82 reno 60 Classic-line

BluEvolution 82 reno 35 Classic-line

BluEvolution 92 Classic-line


BluEvolution 92 Round-line

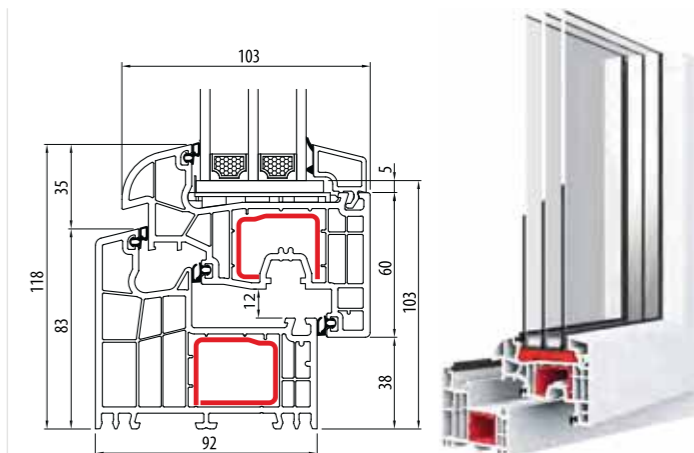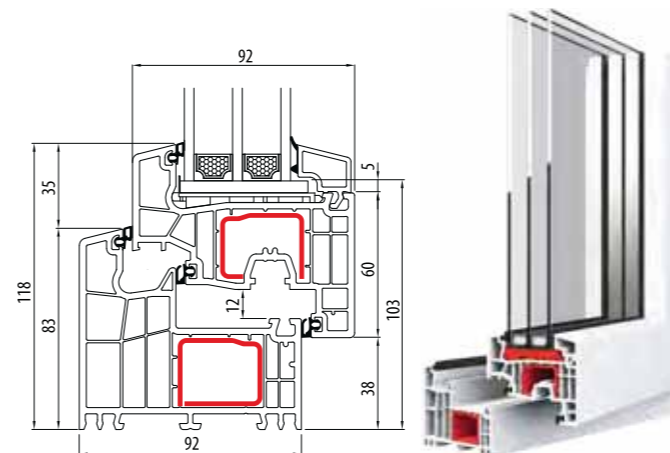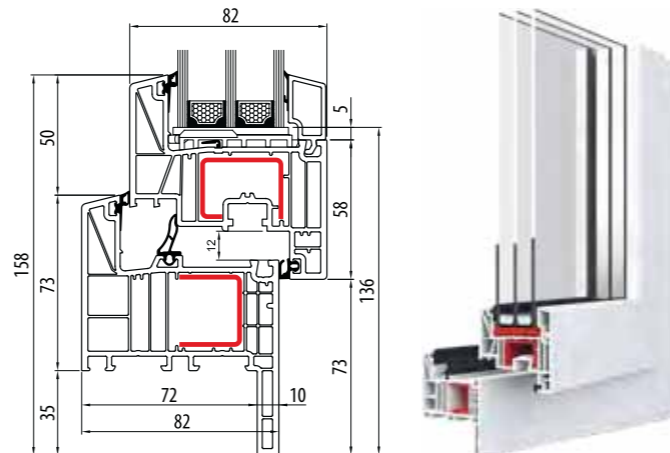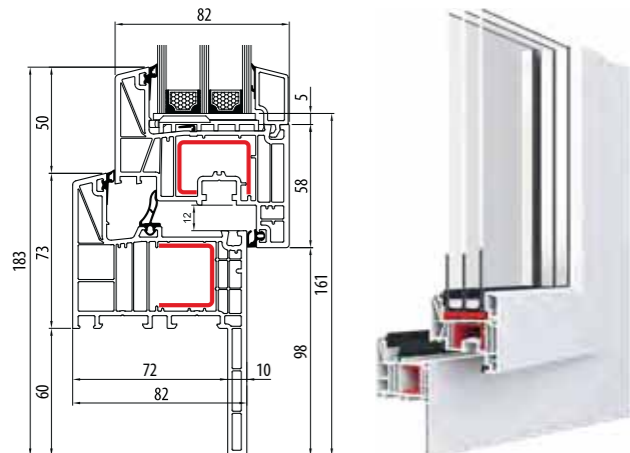


GLASLATTEN - SL 76 EN BE 92




Classic-line




413 809




413 811




413 813




413 817




413 821




413 825




413 829




413 833



413 837




413 841




413 843




Round-line




413 717



413 725




413 728




413 730




Soft-line




413 729



413 735



413 737




413 736


GLASLATTEN - BE 82




Classic-line




GP8520




GP8480




GP8440




GP8400




GP8360



GP8320




GP8280



GP8240


DORPELS

216325 dorpel

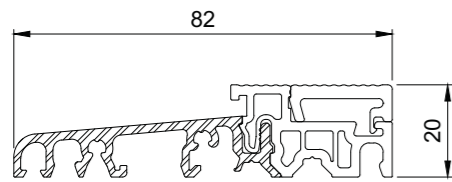


- Geïsoleerde dorpel
- Toepassing:
- Streamline 76

ZS7110 dorpel

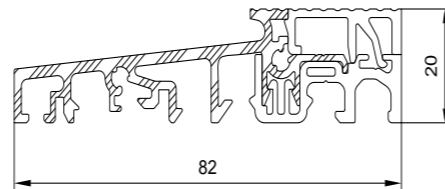


- Geïsoleerde dorpel
- Toepassing:
- BluEvolution 82

Eifel 90TB dorpel

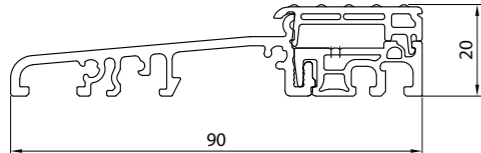

- Geïsoleerde dorpel
- Toepassing:
- BluEvolution 92 als de dorpel ingefreesd is (vast raam aan de zijkant)

Eifel 100TB dorpel

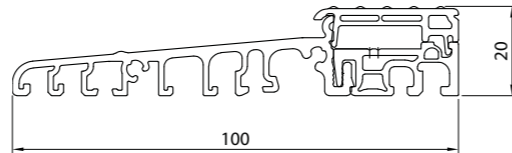


- Geïsoleerde dorpel
- Toepassing:
- BluEvolution 92




KOPPELINGEN EN VERBREDINGEN

Streamline 76


416 273
Statische koppeling 15 mm




416 160
Verbreiding 20 mm




416 170
Verbreiding 60 mm




416 163
Verbreiding 30 mm



416 176
Verbreiding 100 mm

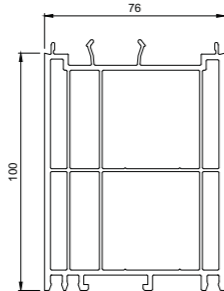


416 164
Verbreiding 40 mm




BluEvolution 92


476 273
Statische koppeling

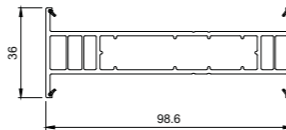

476 164
Verbreiding 40 mm

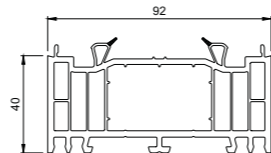



476 170
Verbreiding 60 mm

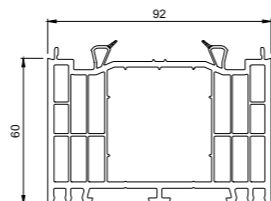


KOPPELINGEN, VERBREDINGEN EN AANVULLENDE ELEMENTEN

Universele elementen SL 76, BE 92


NP 0160 + 416 251
Buisvormigekoppeling



416 210
Hoekkoppeling 90°




416 240
Hoekkoppeling 135°




406 255
Koppeling kleine H




406 321




406 320




406 319




416 126




416 110




406 312




406 315



406 329



406 319



406 345




406 350




KOPPELINGEN EN VERBREDINGEN

BluEvolution 82


NP8200
Verbreiding 10 mm




NP8300
Verbreiding 30 mm




NP8500
Verbreiding 50 mm




NP8700
Verbreiding 150 mm

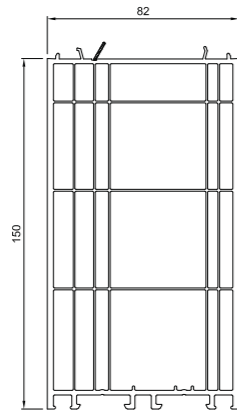


NP1120
Verbreiding 12 mm




NP1350
Verbreiding 30 mm



NP1550
Verbreiding 50 mm




NP3300
Verbreiding 150 mm

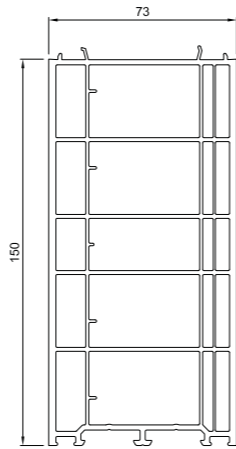


KOPPELINGEN EN VERBREDINGEN

BluEvolution 82



NP0100
Hoekkoppeling 90°



NP8160 + NP8150
Buisvormigekoppeling



416 240
Hoekkoppeling 135°

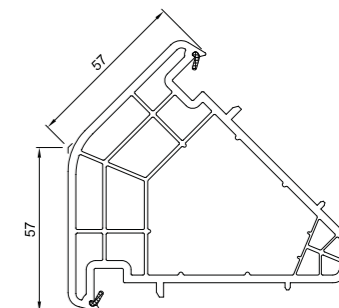

RAAM KRUKKEN


Kruk standaard aluminium

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- bruin
- caramel
- zilver
- titanium
- crème


Kruk standaard aluminium met sleutel

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- bruin
- caramel
- zilver
- crème


Kruk HOPPE SECUSTIK: NEW YORK

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- zilver
- goud
- crème
- marron


Kruk MOONLINE

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- bruin
- goud
- zilver
- titanium

RAAM KRUKKEN


Kruk Patio

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- bruin
- oud goud
- anode zilver
- crème


Kruk HST

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- zilver
- crème
- goud
- bruin


Kruk aluminium MACO

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- bruin
- caramel
- zilver
- titanium
- crème
- goud mat


Kruk HOPPE SECUSTIK: LUXEMBOURG

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- bruin
- caramel
- zilver
- titanium
- crème
- goud mat


Kruk ROTO

Verkrijgbaar in kleuren:

- goud blinkend
- goud mat

Innovatieve technologie voor het koppelen van profielen!

Voordelen van technologie:

- onzichtbare lasverbinding van profielen,
- esthetische afwerking van raamhoeken - zowel van buiten als binnen van de profielen,
- lassterkte op het hoogste niveau,
- geen groef in de hoek waarin zich vuil zou kunnen ophopen.

Onze machines hebben de mogelijkheid om met profielen van Aluplast en Salamander te werken.



Het HFL-systeem is een innovatieve manier om kunststof kozijnen en vleugels met elkaar te verbinden, net als bij houten kozijnen gebeurt.

Bij gewone kunststof kozijnen zit de laslijn in een hoek van 45°. Bij HFL worden de profielen verbonden in een hoek van 90°. Zo wordt een bijzonder design gecreëerd, dat er samen met het houtfineer voor zorgt dat de kozijnen nauwelijks van echt hout te onderscheiden zijn.

Nog een voordeel van deze oplossing is de prijs. HFL-kozijnen zijn aanzienlijk goedkoper dan klassieke houten kozijnen.

Een interessante oplossing voor Blockprofiel NL-ramen is de centrale kruk. Die zorgt ervoor dat de kruk in een symmetrische as gemonteerd kan worden.



BESLAG MULTIMATIC

Standaard Aluplast



1. Anti inbraak haak
2. Omtrekshaak
3. Hijshaak
4. Pennen waardoor het moeilijk is om in te breken (iS)

Standaard Salamander



5. Horizontale kantelbare sluiting
6. Sluiting
7. Lift voor de sluiting
8. Kantelschaar
9. Hoek
10. Middelste sluiting
11. Bovenste scharnier
12. Onderste scharnier





3

KIEPSCHUIFRAAM PATIO (PSK)


- kiep - schuif
- parallel
- hoge thermische isolatie



HARMONIEK SYSTEMEN




- 1,3
Uf [w/m²K]
- 3-7
hoeveelheid vleugels
- 6
wieltjes
- 5,3
max. lengte van de constructie (m)

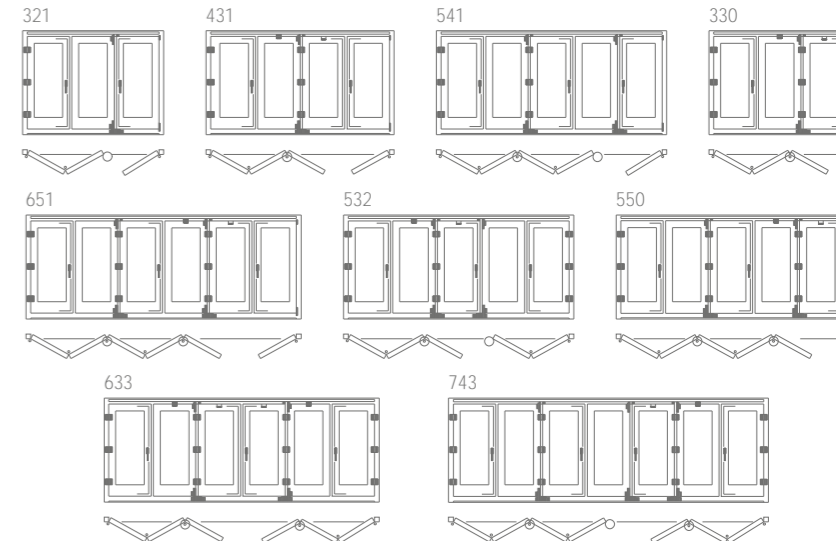


SCHUIFDEUR ST

2,7	2,1	3	60	80	127
Uf [w/m ² K] ST60	Uf [w/m ² K] ST80	afdichtingen	vleugeldiepte [mm]	inbouwdiepte [mm]	inbouwdiepte [mm]

Dual Slide ST 60


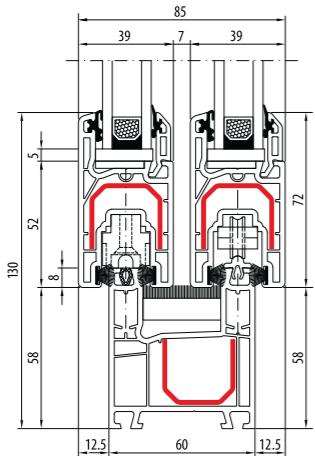


Multi Slide ST 80

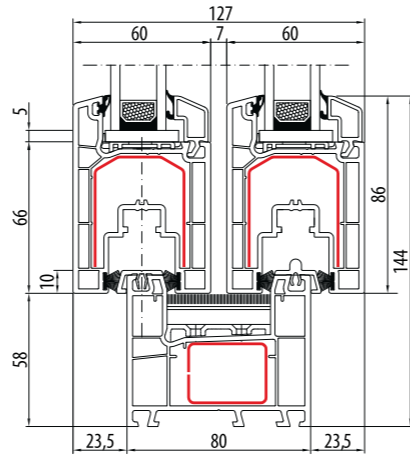

HEFSCHUIFDEUR HST 70

3	4	167
kamers [raam]	kamers [vleugel]	inbouwdiepte [mm]

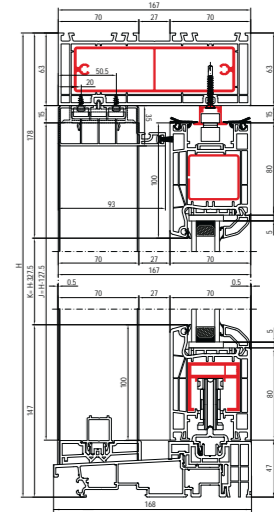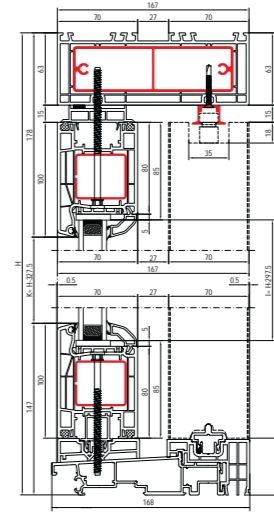


HEFSCHUIFDEUR HST 85



* de mogelijkheid om een lage drempel te kiezen

1,5	5	4	197
Uf [w/m²K]	kamers [raam]	kamers [vleugel]	inbouwdiepte [mm]


HST 85 Basic

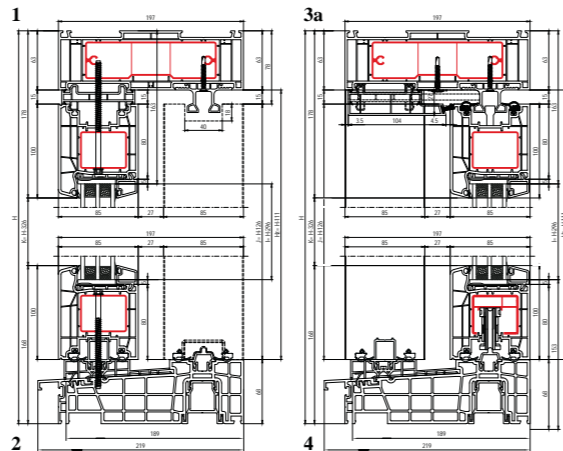

HEFSCHUIFDEUR HST 85


1,5	5	4	197
Uf [w/m²K]	kamers [raam]	kamers [vleugel]	inbouwdiepte [mm]

HST 85 Standard

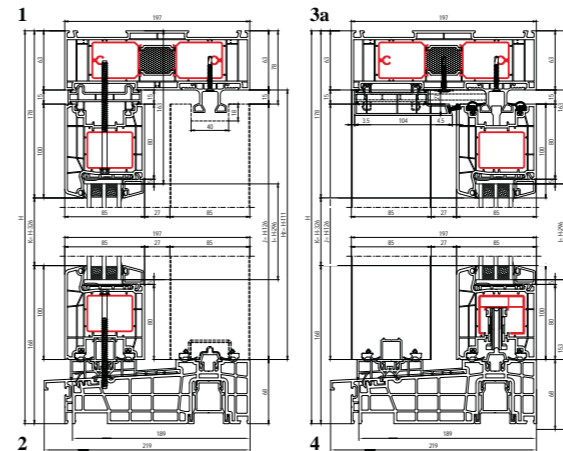

1,1	5	4	197
Uf [w/m²K]	kamers [raam]	kamers [vleugel]	inbouwdiepte [mm]

HST 85 Premium

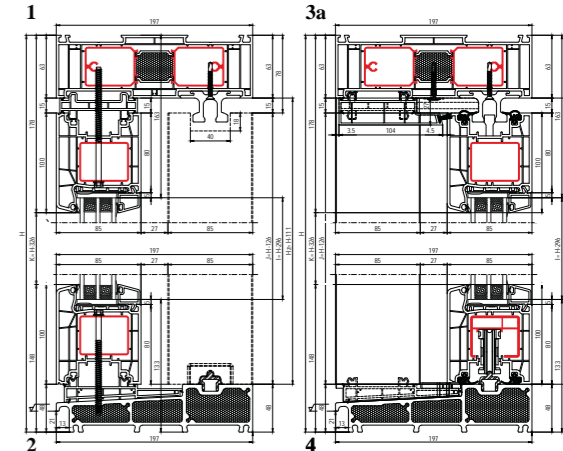

SCHUIFDEUR **JET LINE**

2,1

Uf [w/m²K]

5


kamers
[raam]

2

kamers
[vleugel]

132

inbouwdiepte
[mm]

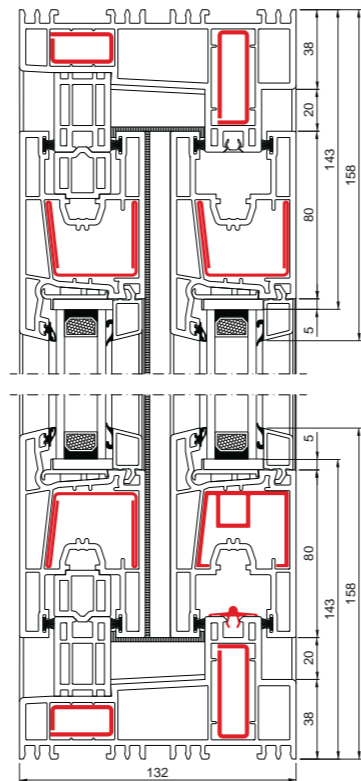

HEFSCHUIFDEUR **HST SALAMANDER**

1,3

Uf [w/m²K]

5

kamers
[raam]

5


kamers
[vleugel]

194

inbouwdiepte
[mm]




* de mogelijkheid om een lage drempel te kiezen

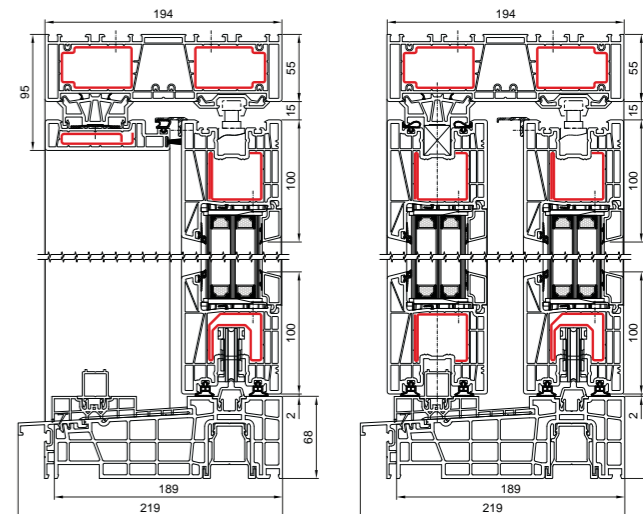


DORPELS

GU-47 dorpel

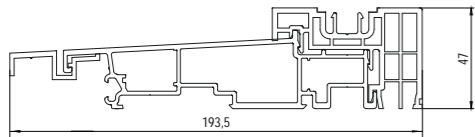


- Mogelijkheid, om in de vloer te laten verzinken
- Toepassing:
- HST 70 mm

GU Flatstep dorpel

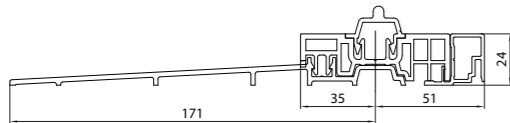


- Te monteren op een bestaande vloer
- Toepassing:
- HST 85 mm - niski próg

Thermostep 204 dorpel

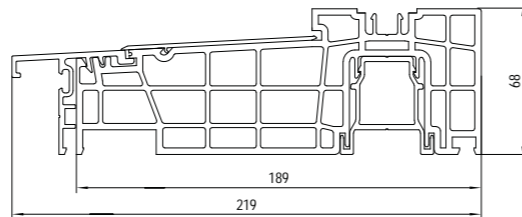

- Mogelijkheid, om in de vloer te laten verzinken
- Toepassing:
- HST 85 mm


279110 dorpel

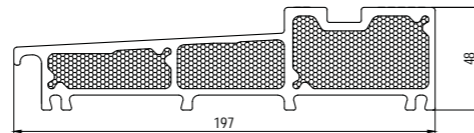

- Geïsoleerde dorpel
 - Mogelijkheid, om in de vloer te laten verzinken
- Toepassing:
- HST 85 mm - Premium


DORPELS

Thermostep dorpel

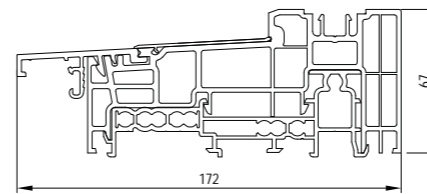

- Geïsoleerde dorpel
 - Mogelijkheid, om in de vloer te laten verzinken
- Toepassing:
- HST Salamander

Maco Fiber Therm dorpel



- Te monteren op een bestaande vloer
- Toepassing:
- HST Salamander

BEDEKKING **ALUSKIN**

BEDEKKING **ALUSKIN**

Ideal 4000
(deurkader)



Ideal 5000



Ideal 8000



HST 85



Streamline 76






4

Vulling Plus


- HPL Plaat of aluminium
- Multiplex
- Polyuretheraan
- Multiplex
- HPL Plaat of aluminium



Dikte van 24 mm (2/6/8/6/2)




Dikte van 36 mm (2/6/20/6/2)

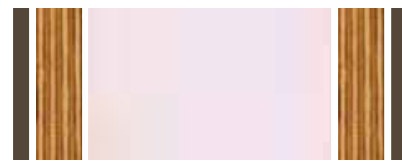

Dikte van 48 mm (2/6/32/6/2)

Vulling Classic


- HPL Plaat of aluminium
- Geëxtrudeerd polystyreen XPS
- HPL Plaat of aluminium



Dikte van 24 mm (2/20/2)



Dikte van 36 mm (2/32/2)

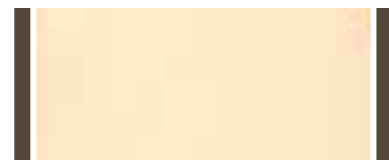

Dikte van 48 mm (2/44/2)

EkoLine Alu deuren met aluminium paneel worden alleen geleverd in Kleur RAL.
De Eko-line deuren die van aluminiumplaat zijn gemaakt, zijn niet verkrijgbaar in houtachtige kleuren.



Standaard glas - paneel 24 mm

- Binnenkant [4 MAT]
- Buitenkant (Veiligheidsglas) [VSG 33.1 MAT]



Standaard glas - paneel 36 mm

- Binnenkant (Veiligheidsglas) [VSG 33.1 MAT]
- Buitenkant (Veiligheidsglas) [VSG 33.1 MAT]



Standaard glas - paneel 48 mm

- Binnenkant (Veiligheidsglas) [VSG 33.1 MAT]
- HR [4 mm]
- Buitenkant (Veiligheidsglas) [VSG 33.1 MAT]

Sierlijsten uit roestvrij staal



Panelen met profileringen





EkoLine 01



EkoLine 02



EkoLine 03



EkoLine 04



EkoLine 05



EkoLine 06



EkoLine 12



EkoLine 13



EkoLine 14



EkoLine 15



EkoLine 16



EkoLine 17



EkoLine 18



EkoLine 07



EkoLine 08



EkoLine 09



EkoLine 10



EkoLine 11



EkoLine 19



EkoLine 20



EkoLine 21



EkoLine 22



EkoLine 23



EkoLine 24



EkoLine 25



EkoLine 26



EkoLine 27



EkoLine 28



EkoLine 29



EkoLine 30



EkoLine 31



EkoLine 32



EkoLine 40



EkoLine 41



EkoLine 42



EkoLine 43



EkoLine 44



EkoLine 33



EkoLine 34



EkoLine 35



EkoLine 36



EkoLine 37



EkoLine 38



EkoLine 39



EkoLine 46



EkoLine 47



EkoLine 48



EkoLine 49



EkoLine 50



EkoLine 45

DEURPANELEN



EkoLine 51



EkoLine 52



EkoLine 53



EkoLine 54



EkoLine 55



EkoLine 56



EkoLine 62



EkoLine 63



EkoLine 64



EkoLine 65



EkoLine 66



EkoLine 67



EkoLine 68



EkoLine 57



EkoLine 58



EkoLine 59



EkoLine 60



EkoLine 61



EkoLine 69



EkoLine 70



EkoLine 71



EkoLine 72



EkoLine 73



EkoLine 74



EkoLine 75

DEURPANELEN

ACCESSOIRES VOOR PVC-DEUREN

Deurknoppen, hendels en grepen



Verkrijgbaar in de kleuren:

- wit
- bruin
- creme
- zilver
- goud

Deurknoppen, hendels en grepen



Verkrijgbaar in de kleuren:

- INOX

Deurknoppen en hendels Anti-uitboorklink



Verkrijgbaar in de kleuren:

- INOX



Brievbus

Verkrijgbaar in de kleuren:

- wit
- zilver
- goud




Kijkoog


Verkrijgbaar in de kleuren:

- INOX

ACCESSOIRES VOOR PVC-DEUREN




P1
Afmeting
• 30x560 mm
Afstand
• 380 mm



P60
Afmeting
• 30x580 mm
Afstand
• 380 mm



M1
Afmeting
• 30x300 mm
Afstand
• 330 mm



P5
Afmeting
• 30x580 mm
Afstand
• 380 mm



P45B
Afmeting
• 30x580 mm
Afstand
• 380 mm




M2
Afmeting
• 30x300 mm
Afstand
• 330 mm




P8
Afmeting
• 30x580 mm
Afstand
• 380 mm



P45
Afmeting
• 30x300 mm
• 30x400 mm
• 30x500 mm
• 30x600 mm
• 30x700 mm
• 30x800 mm
• 30x900 mm
• 30x1000 mm
• 30x1100 mm




M6
Afmeting
• 30x300 mm
Afstand
• 330 mm




P10
Afmeting
• 30x580 mm
Afstand
• 380 mm



Afstand
• 200 mm
• 200 mm
• 300 mm
• 400 mm
• 500 mm
• 600 mm
• 700 mm
• 800 mm
• 900 mm



P10B
Afmeting
• 30x580 mm
Afstand
• 510 mm



Afmeting
• 30x1200 mm
• 40x1300 mm
• 40x1400 mm
• 40x1500 mm
• 40x1600 mm
• 40x1700 mm
• 40x1800 mm
• 40x1900 mm
• 40x2000 mm



Afstand
• 1000 mm
• 1100 mm
• 1200 mm
• 1300 mm
• 1400 mm
• 1500 mm
• 1600 mm
• 1700 mm
• 1800 mm

Een blijvend elegant uiterlijk, een enorme hoeveelheid aan fabricatiemogelijkheden en steeds betere gebruikseigenschappen van de beglazing trekken de aandacht van architecten in de hele wereld. Dit heeft ons ertoe bewogen, om een exclusieve, tijdloze lijn van deurpanelen Eko Vitre te ontwikkelen.

De dikte van het paneel	36 mm
De maximale afmetingen	2200x950 mm
De minimale afmetingen	1700x700 mm

DE SAMENSTELLING VAN HET GLAS-OPZETPANEEL	
+ VSG 44.4	+ gezandstraald volgens een patroon
+ afstandhouder + argon	+ VSG 44.2 Plth. XN



EkoVitre 01



EkoVitre 02



EkoVitre 03



EkoVitre 04



EkoVitre 05



EkoVitre 06



EkoVitre 07



EkoVitre 08



EkoVitre 09



EkoVitre 10



EkoVitre 11



EkoVitre 12



EkoVitre 13



EkoVitre 14



EkoVitre 15




5

MB-45

FERROLINE / FERROLINE RENO





45 inbouwdiepte [mm]	54 vleugeldiepte [mm]	zonder thermische isolatie
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

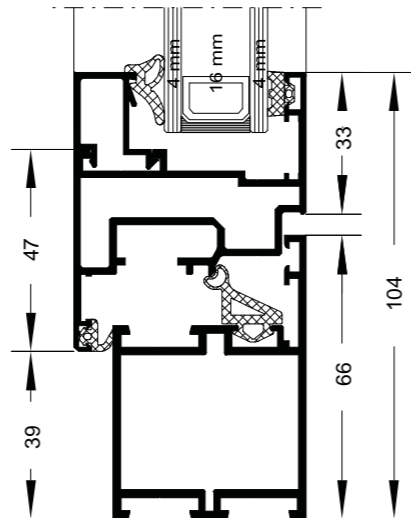

110 inbouwdiepte [mm]	93,5 vleugeldiepte [mm]	R Renovatie	met thermische isolatie
-----------------------------	-------------------------------	----------------	-------------------------------

Ferroline


Ferroline Reno

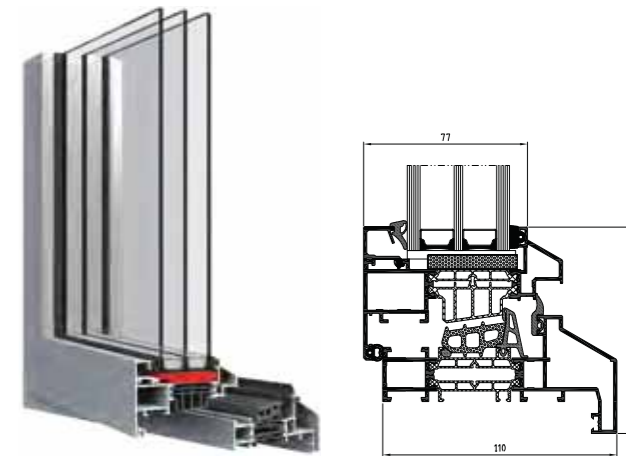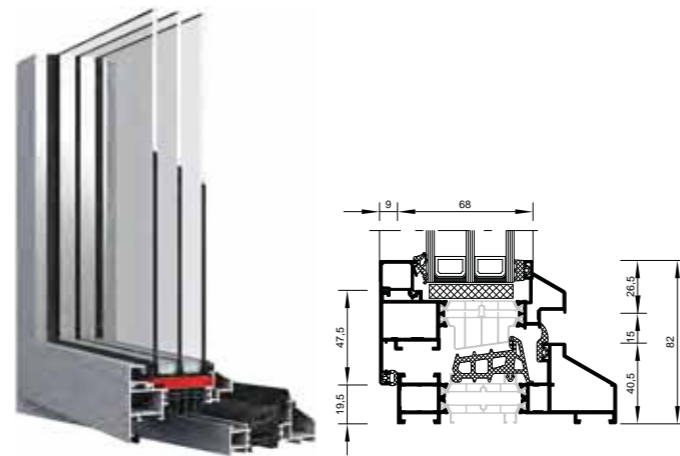

MB-60 / MB-60 HI


60 inbouwdiepte [mm]	69 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

MB-60

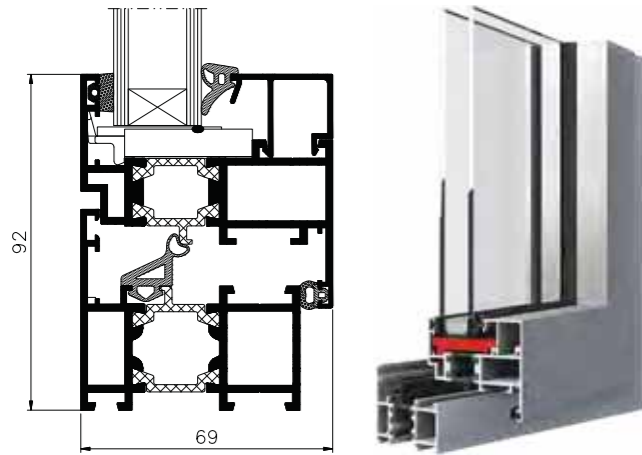


60 inbouwdiepte [mm]	69 vleugeldiepte [mm]	variant geïsoleerd
----------------------------	-----------------------------	-----------------------

MB-60 HI

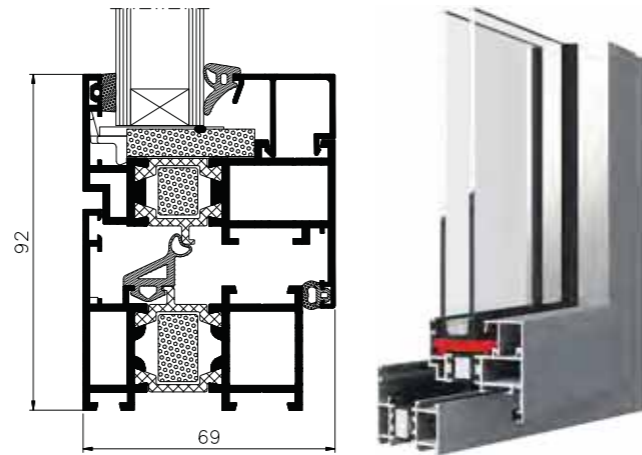

MB-60 RENO

60 inbouwdiepte [mm]	69 vleugeldiepte [mm]	R Renovatie	met thermische isolatie
----------------------------	-----------------------------	----------------	-------------------------------

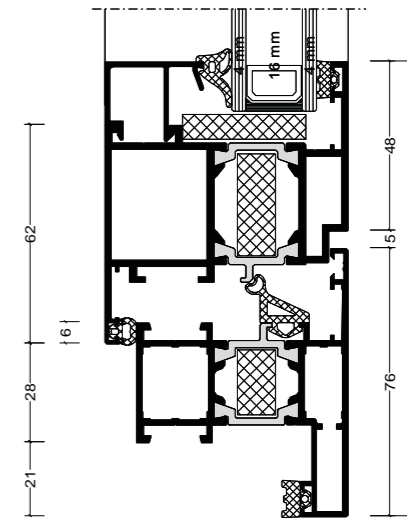


MB-70 / MB-70 HI


70 inbouwdiepte [mm]	79 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

70 inbouwdiepte [mm]	79 vleugeldiepte [mm]	variant geïsoleerd
----------------------------	-----------------------------	-----------------------

MB-70

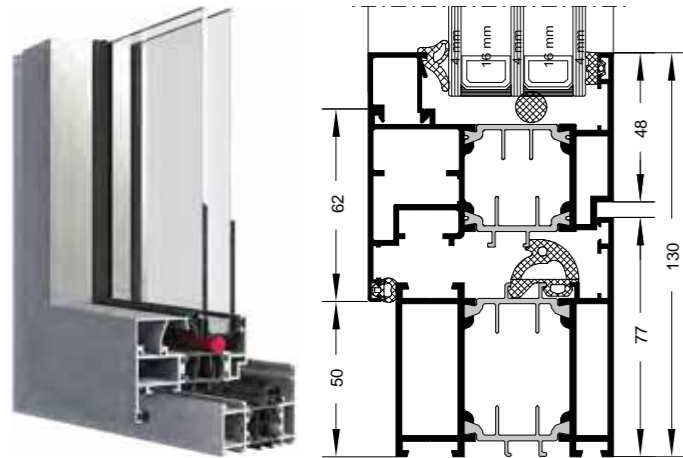


MB-70 HI

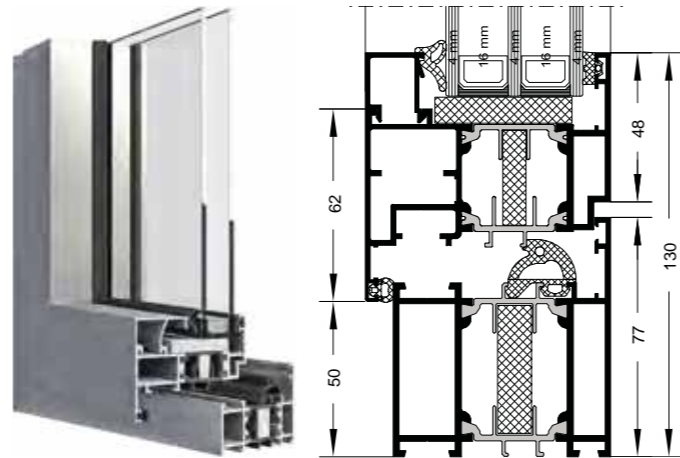

MB-70 RENO

70 inbouwdiepte [mm]	79 vleugeldiepte [mm]	R Renovatie	met thermische isolatie
----------------------------	-----------------------------	----------------	-------------------------------

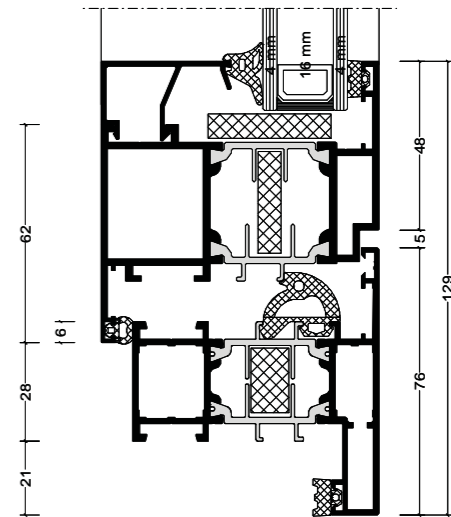


MB-86 / MB-86 SI


77	86	met thermische isolatie
inbouwdiepte [mm]	vleugeldiepte [mm]	

77	86	variant geïsoleerd
inbouwdiepte [mm]	vleugeldiepte [mm]	

MB-86

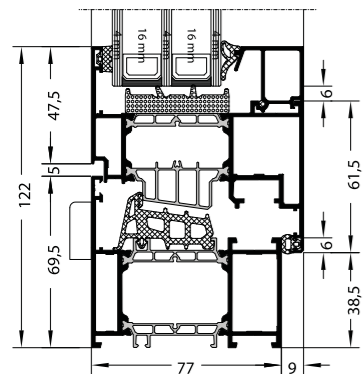


MB-86 SI

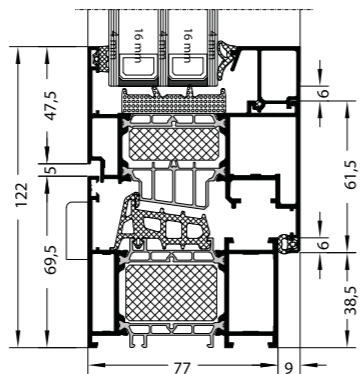


MB-86 RENO

77	86	R	met thermische isolatie
inbouwdiepte [mm]	vleugeldiepte [mm]	Renovatie	

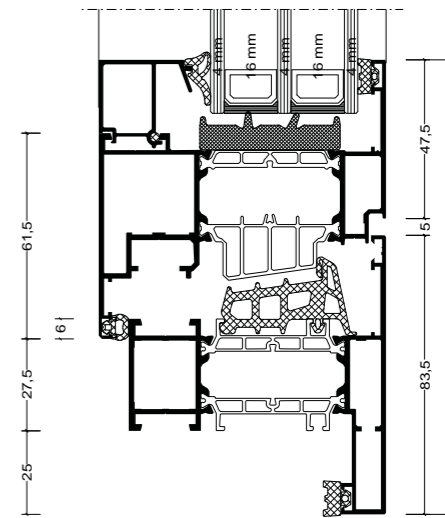


MB-104 PASSIVE / MB-104 PASSIVE SI


95 inbouwdiepte [mm]	104 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie	 ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE Passivhaus Institut
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---

95 inbouwdiepte [mm]	104 vleugeldiepte [mm]	variant geïsoleerd	 ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE Passivhaus Institut
----------------------------	------------------------------	-----------------------	---

MB-104 Passive

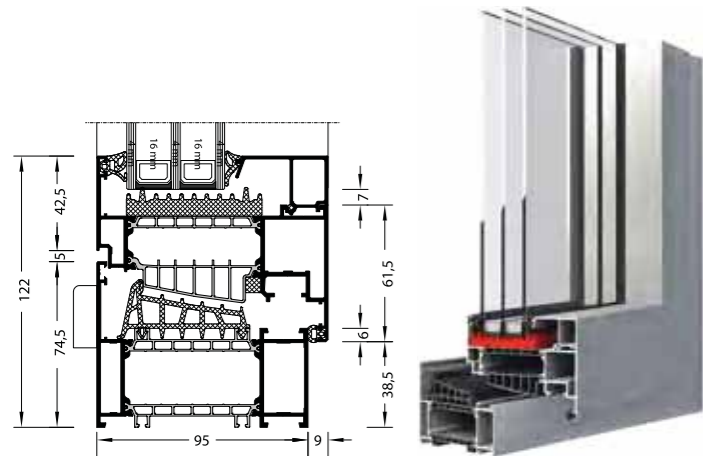

MB-104 Passive SI

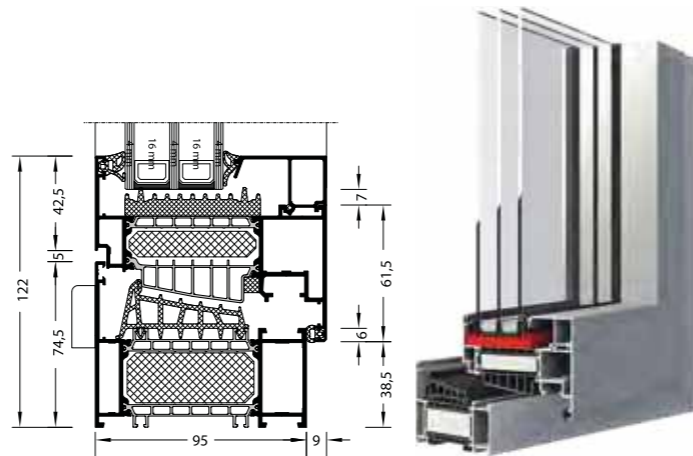

ECOFUTURAL / ECOFUTURAL US


65 inbouwdiepte [mm]	74 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

65 inbouwdiepte [mm]	68 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Ecofutural




Ecofutural US

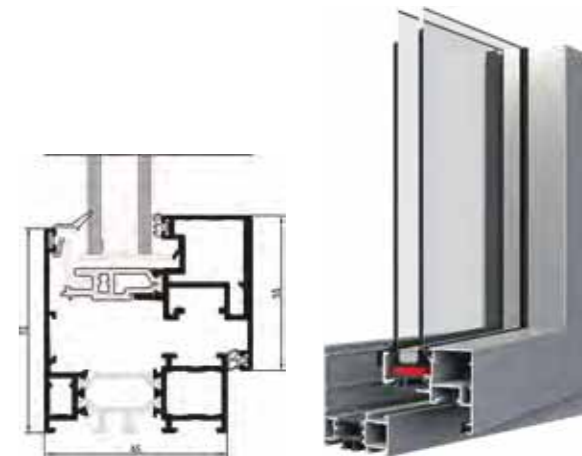

SUPERIAL




75 inbouwdiepte [mm]	84 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

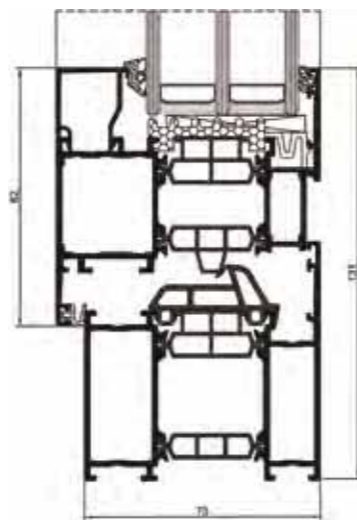

GENESIS 75


75 inbouwdiepte [mm]	84 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

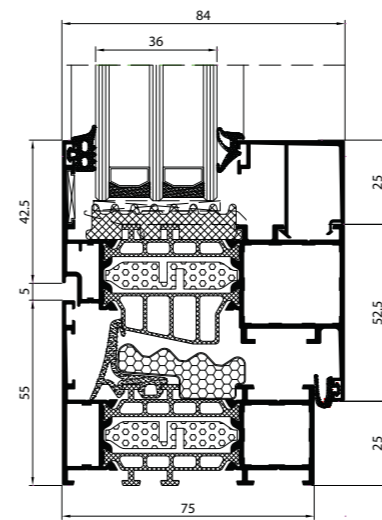

STEEL LOOK




83 inbouwdiepte [mm]	67 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

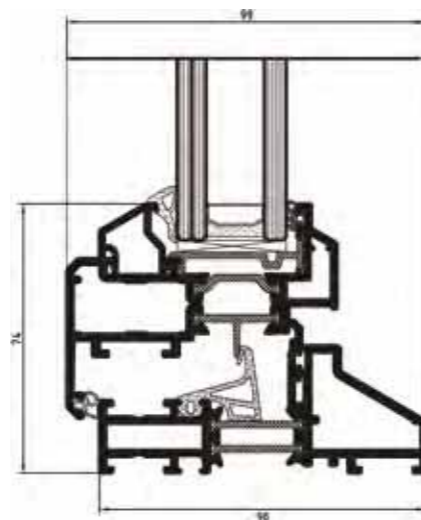


AMON

119 inbouwdiepte [mm]	88 vleugeldiepte [mm]	variant geïsoleerd
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------

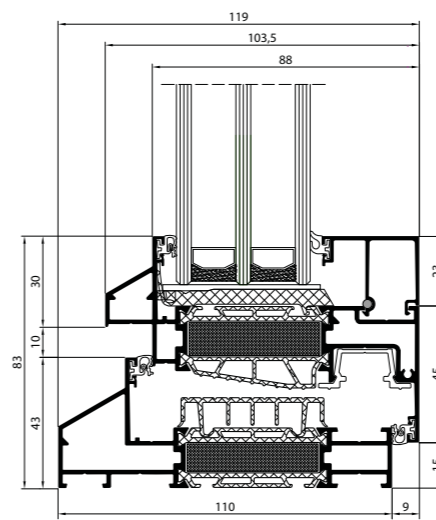


SETH

97 inbouwdiepte [mm]	97 vleugeldiepte [mm]	variant geïsoleerd
----------------------------	-----------------------------	-----------------------

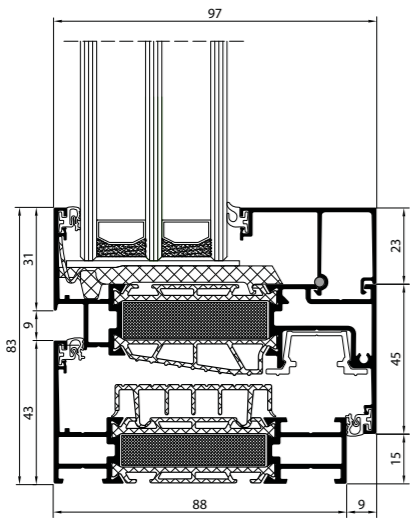


HAPI

97 inbouwdiepte [mm]	88 vleugeldiepte [mm]	variant geïsoleerd
----------------------------	-----------------------------	-----------------------

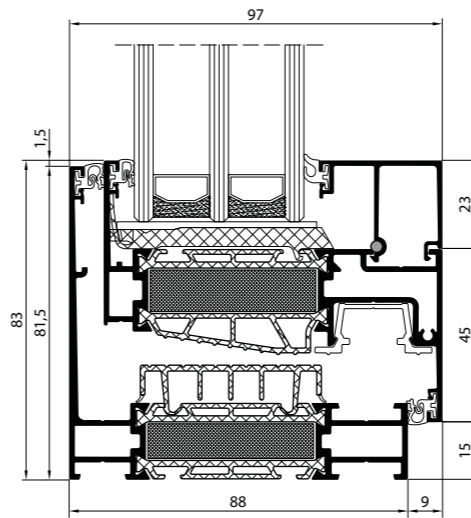

HERCULES


67	76	met thermische isolatie
inbouwdiepte [mm]	vleugeldiepte [mm]	

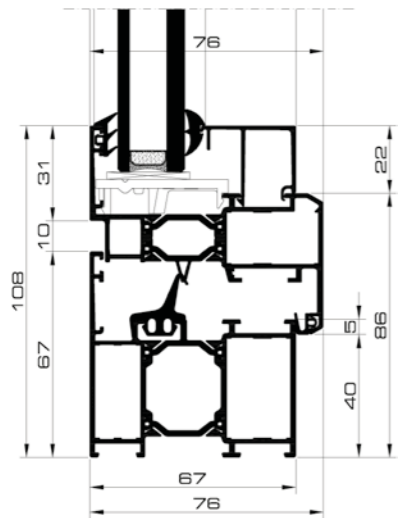

TRITON / TRITON HI


72	81	met thermische isolatie
inbouwdiepte [mm]	vleugeldiepte [mm]	




Triton

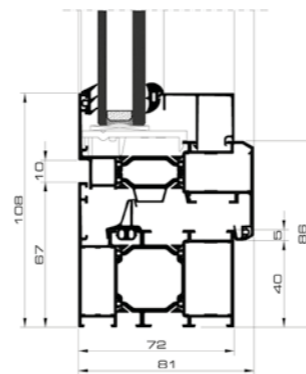

72	81	variant geïsoleerd
inbouwdiepte [mm]	vleugeldiepte [mm]	

Triton HI



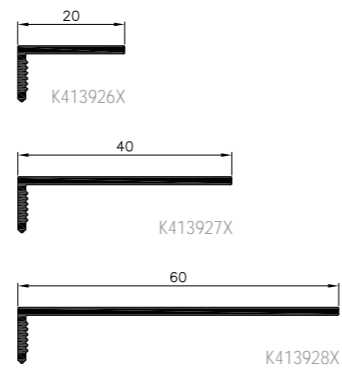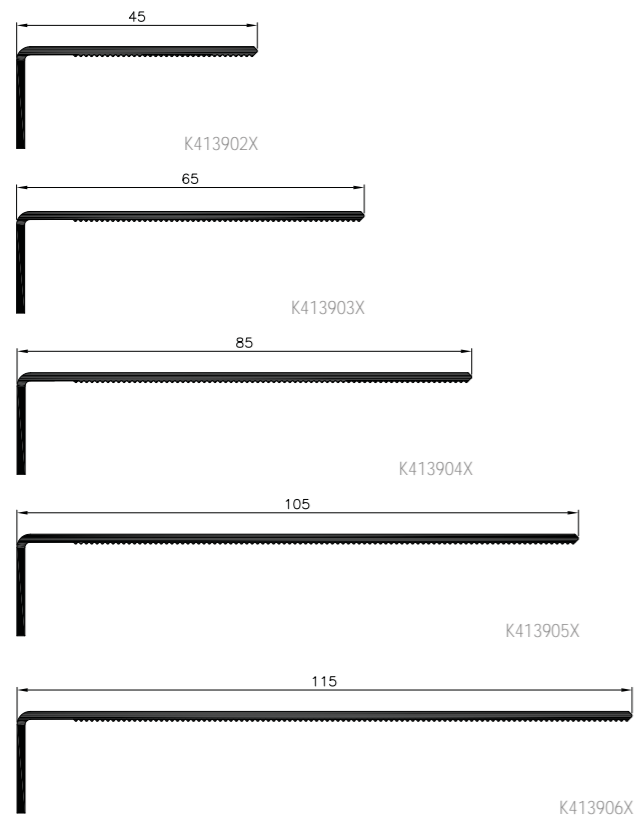

K413929X
Winkelprofiel, neemt 5,4 mm af van de afmetingen (rondom).


Nº		
K413902X	13,54	8,52
K413903X	18,12	11,29
K413904X	22,69	14,06
K413905X	27,26	16,83
K413906X	29,54	18,23
K413926X	6,16	3,26
K413927X	10,16	5,86
K413928X	14,16	8,46
K413929X	8,46	2,69



MB-SLIDE




50 inbouwdiepte [mm]	81 hoogte van de vleugel (mm)	met thermische isolatie
----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

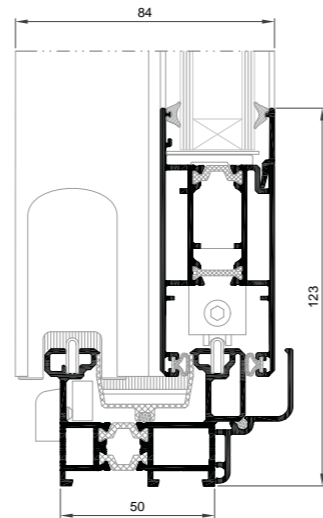

MB-59 HS

120 inbouwdiepte [mm]	2 rails	199 inbouwdiepte [mm]	3 rails	59 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	-------------------------------

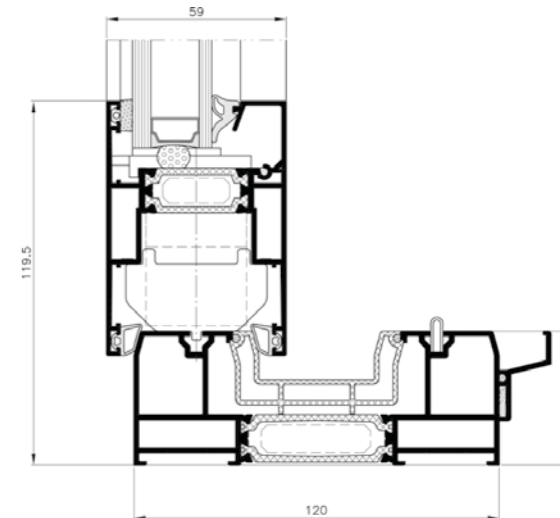


MB-77 HS


174 inbouwdiepte [mm]	2 rails	271 inbouwdiepte [mm]	3 rails	77 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	-------------------------------



MB-77 HS lage dorpel

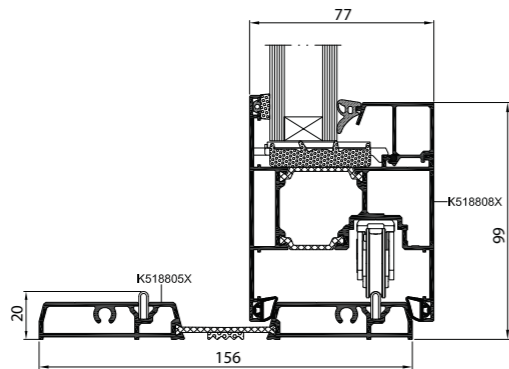


MB-77 HS HI

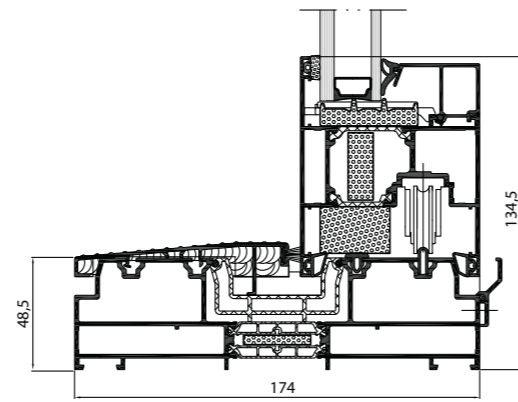

MB-86 FOLD LINE


77 inbouwdiepte [mm]	77 vleugeldiepte [mm]	zonder thermische isolatie
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

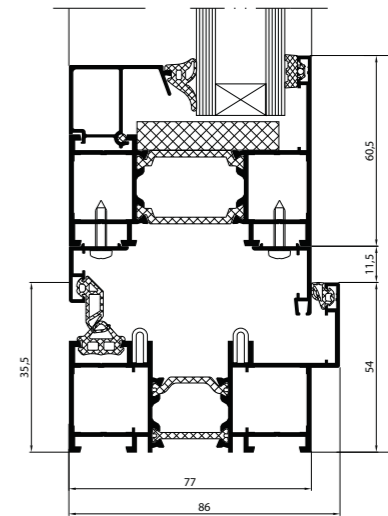

MODERNSLIDE / MODERNSLIDE GALANDAGE




73,8 inbouwdiepte [mm]	44 vleugeldiepte [mm]	zonder thermische isolatie
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

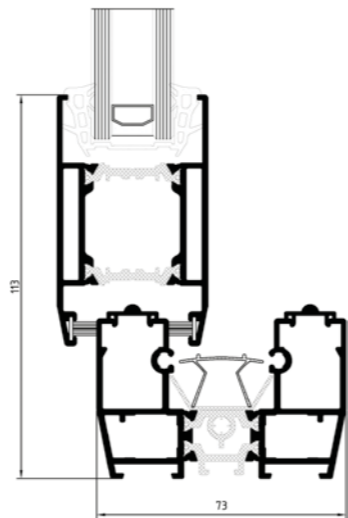

VISOGLIDE


99 inbouwdiepte [mm]	2 rails	155 inbouwdiepte [mm]	3 rails	43 vleugeldiepte [mm]	zonder thermische isolatie
----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	----------------------------------

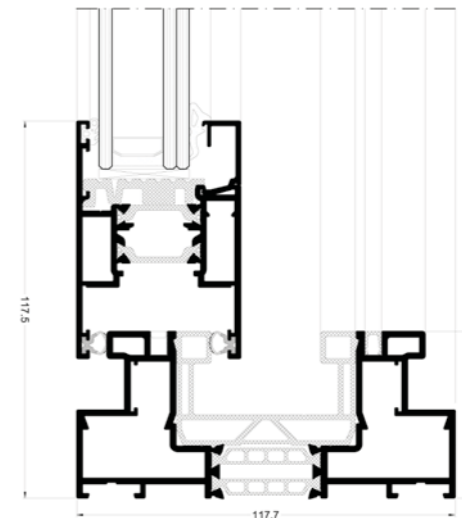

KOLOS




158 inbouwdiepte [mm]	72 vleugeldiepte [mm]	zonder thermische isolatie
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

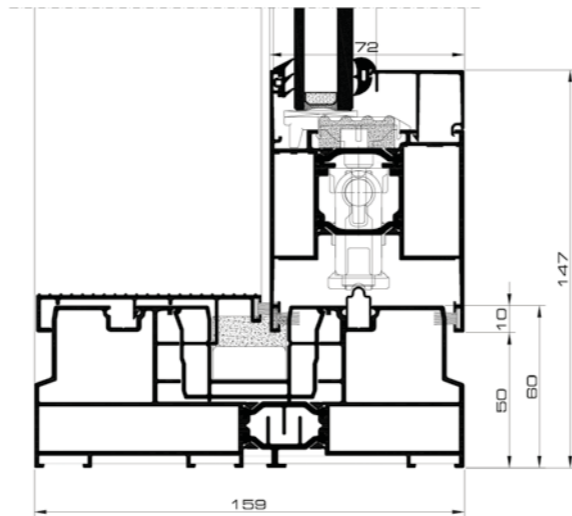

HARMONIA

3-6 hoeveelheid vleugels	1 max. breedte van de vleugel (mm)	2,7 max. hoogte van de constructie (m)	met thermische isolatie
--------------------------------	--	--	-------------------------------

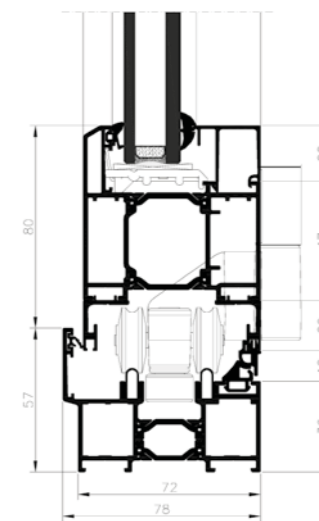



7


DESPIRO ALUMINIUM DEUR

1. Estetisch decoratieve panelen verkrijgbaar in RAL kleuren en houtnerf.
2. Oplossingen met of zonder drempel.
3. De afdichtingen verzekeren een hoge dichtheid tegen water en wind, wat het gebruikscomfort en de duurzaamheid ten goede komt.
4. Stijve en duurzame aluminiumprofielen maken grote afmetingen mogelijk.



Voordelen van Despiro paneeldeuren

- Vleugeloverdekkende panelen uitgevoerd in het aluminiumsysteem Aluprof MB-86,
- Breedte 77 mm – verzonken paneellijst en bevestigd aan de zijkant,
- Constructie is mogelijk op grote formaten:
 - 1,40 m breedte,
 - 2,60 m hoogte,
- De verborgen Sigenia Axxent scharnieren geven een effect van visuele harmonie,
- Zijlichten toepasbaar,
- Standaard tweekamerbeglazing $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- Waterdichtheid klasse 6A,
- Solide aluminium constructie dat geen onderhoud vereist,
- Keuze uit onderdorpel of kaltefein/tochtweerder,
- Verkrijgbaar in alle RAL kleuren en houtnerf,
- Perfect egaal oppervlak dankzij de speciale aluminium constructie en het aan twee zijden gelijmde paneel.

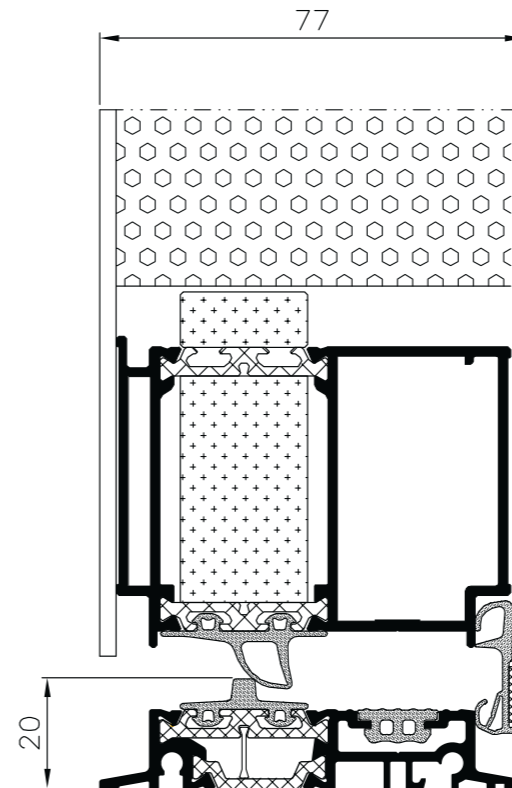

MB 86 Aero Exclusive

Tweezijdig vlak

- 3-kamers $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- Paneeldikte 77 mm,
- Factor U_d vanaf $0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- Constructievariant: ST.

DESPIRO ALUMINIUM DEUR



DP 01



DP 02



DP 03



DP 04



DP 05



DP 06



DP 13



DP 14



DP 15



DP 16



DP 17



DP 18



DP 07



DP 08



DP 09



DP 10



DP 11



DP 12



DP 19



DP 20



DP 21



DP 22



DP 23

DESPIRO ALUMINIUM DEUR

**DP 30**

(beugels in een hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst
Beschikbare formaten:

- DP 30.600 - 30x600 mm
- DP 30.800 - 30x800 mm
- DP 30.1000 - 30x1000 mm
- DP 30.1200 - 30x1200 mm
- DP 30.1400 - 40x1400 mm
- DP 30.1600 - 40x1600 mm
- DP 30.1800 - 40x1800 mm

**DP 40**

(rechte beugels),
roestvrij staal, mat, gepolijst
Beschikbare formaten:

- DP 40.600 - 30x600 mm
- DP 40.800 - 30x800 mm
- DP 40.1000 - 30x1000 mm
- DP 40.1200 - 30x1200 mm
- DP 40.1400 - 40x1400 mm
- DP 40.1600 - 40x1600 mm
- DP 40.1800 - 40x1800 mm

**DP 50**

(beugels zijwaarts gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst
Beschikbare formaten:

- DP 50.600 - 30x600 mm
- DP 50.1000 - 30x1000 mm
- DP 50.1200 - 30x1200 mm

**DP 80**

(beugels aan het einde van
het handvat), roestvrij staal,
mat, gepolijst
Beschikbare formaten:

- DP 80.600 - 600 mm

**DP 90**

(beugels naar voren gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst
Beschikbare formaten:

- DP 90.600 - 600 mm

**DP 100**

(rechte beugels),
roestvrij staal, mat,
gepolijst
Beschikbare formaten:

- DP 100.600 - 600 mm
- DP 100.800 - 800 mm
- DP 100.1000 - 1000 mm
- DP 100.1200 - 1200 mm
- DP 100.1400 - 1400 mm
- DP 100.1600 - 1600 mm
- DP 100.1800 - 1800 mm

**DP 55**

(beugels naar voren gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst
Beschikbare formaten:

- DP 55.600 - 600 mm
- DP 55.1600 - 1600 mm

**DP 60**

(rechte beugels),
roestvrij staal, mat, gepolijst
Beschikbare formaten:

- DP 60.600 - 40x20x600 mm
- DP 60.800 - 40x20x800 mm
- DP 60.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 60.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 60.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 60.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 60.1800 - 40x40x1800 mm

**DP 70**

(beugels in een hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst
Beschikbare formaten:

- DP 70.600 - 40x20x600 mm
- DP 70.800 - 40x20x800 mm
- DP 70.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 70.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 70.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 70.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 70.1800 - 40x40x1800 mm

**DP 110**

(beugels in hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst
Beschikbare formaten:

- DP 110.600 - 600 mm
- DP 110.800 - 800 mm
- DP 110.1000 - 1000 mm
- DP 110.1200 - 1200 mm
- DP 110.1400 - 1400 mm
- DP 110.1600 - 1600 mm
- DP 110.1800 - 1800 mm

**DP 120**

roestvrij staal, mat,
gepolijst
Beschikbare formaten:

- DP 120.600 - 600 mm

**DP 200**

(rechte beugels),
roestvrij staal/Jatobe,
mat, gepolijst
Beschikbare formaten:


- DP 200.800 - 800 mm
- DP 200.1200 - 1200 mm
- DP 200.1600 - 1600 mm

**DP 210**


(beugels in een hoek
van 45 graden),
roestvrij staal/Jatobe,
mat, gepolijst
Beschikbare formaten:

- DP 210.800 - 800 mm
- DP 210.1200 - 1200 mm
- DP 210.1600 - 1600 mm


Mogelijke oplossingen

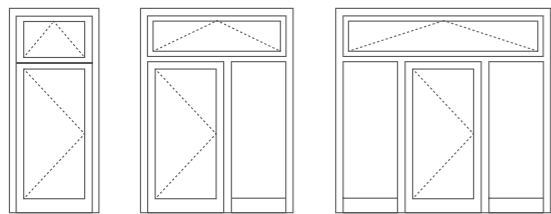

1 2 3

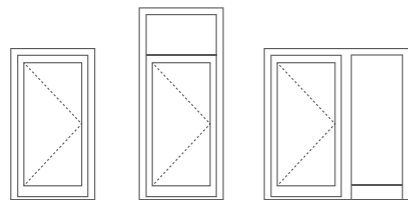

4 5 6

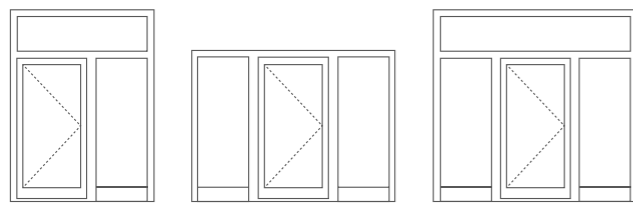

7 8 9

Ornamenten



Satinata

Master-Ligne

Chinchilla



Master-Carre

Master-Point

Zijramen en bovenramen bestaan uit een 3-assige fixatie met warme afstandhouders.

De zijramen (vaste beglazing) kunnen aan één of beide kanten van de deurconstructie geplaatst worden.

Maximale breedte zijramen: 1400 mm.

Alle deurmodellen bestaan in varianten met zijramen en bovenlichten.

Variant 1: Gezandstraald glas (motief)

Variant 2: Transparant glas

Variant 3: Decoratief glas

Standaardkleuren



RAL 9016 wit

RAL 9006 zilver
mat aluminiumRAL 7001
grijs mat blauwRAL 9007
zilver mat zwartRAL 3004
purper mat roodRAL 7016
mat antracietDB 703
metalen
microstructuurRAL 8019
grijsbruin

Houtimitatie

Gouden eik
ADEC D101Walnoot
ADEC O102Mahonie
ADEC M103Mahonie Sapeli
ADEC M204Beuk
ADEC B108Walnoot Vein
ADEC O205Den
ADEC S106Spar
ADEC J107Kers
ADEC C110Kriek
ADEC W109Wengé
ADEC W205Winchester
ADEC D207

* Alle kleuren uit het RAL-gamma zijn optioneel verkrijgbaar tegen een toeslag.

* De voorgestelde kleuren kunnen verschillen van de werkelijkheid.

* Kleuren met houtstructuur met toeslag.




8


NATURO 68

68 inbouwdiepte [mm]	24 Standaard beglazing [mm] *	2 dichtingen	3 Lagen gelijmd hout
-------------------------	----------------------------------	-----------------	-------------------------

Naturo 68

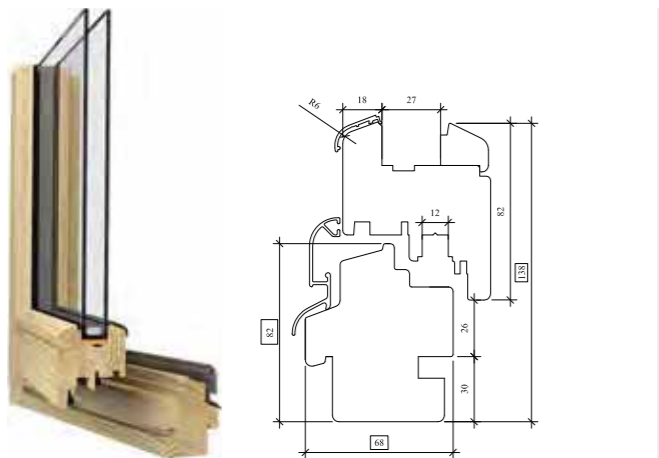

Naturo 68 RenoLine

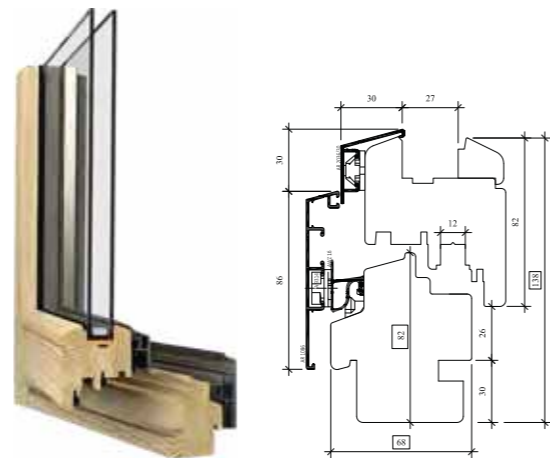


* Het is mogelijk om 36 mm beglazing pakket in NATURO 68 PLUS te zetten.


NATURO 76

76 inbouwdiepte [mm]	36 Standaard beglazing [mm] *	2 dichtingen	4 Lagen gelijmd hout
-------------------------	----------------------------------	-----------------	-------------------------

Naturo 76

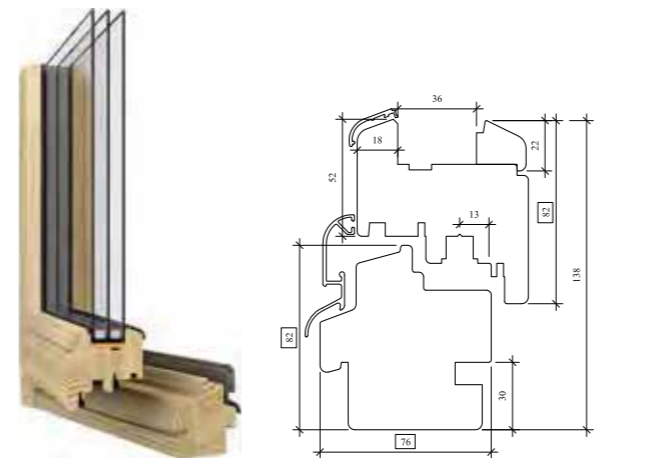

Naturo 76 Gemini Classic

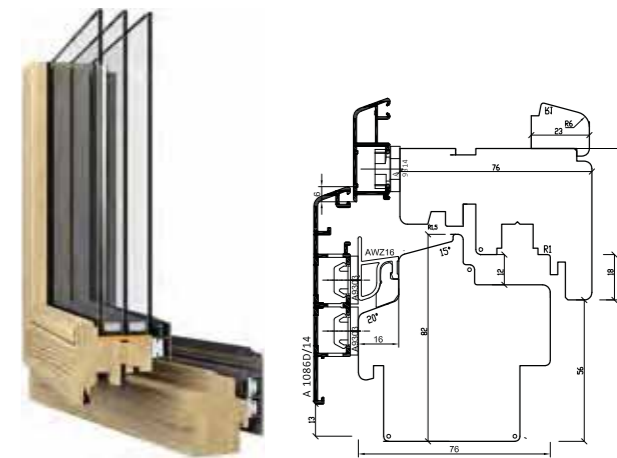


* Mogelijke toepassing van het 40 mm-pakket voor het systeem Naturo 76 PLUS of het 52 mm-pakket voor de Gemini-uitvoering.

NATURO 92 SLIM




76 inbouwdiepte [mm]	92 vleugeldiepte [mm]	48 Standaard beglazing [mm] *	2 dichtingen	4 Lagen gelijmd hout
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------

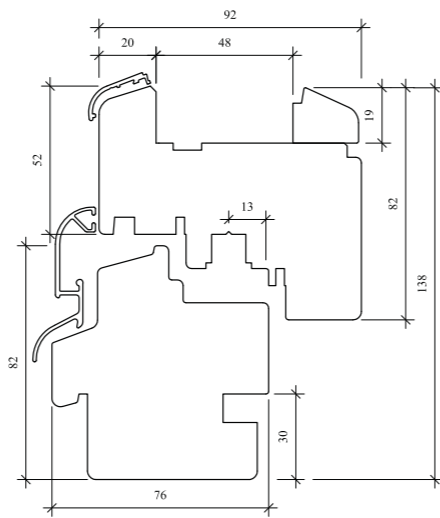

NATURO MONOBLOCK

100 inbouwdiepte [mm]	120 inbouwdiepte [mm]	140 inbouwdiepte [mm]	160 inbouwdiepte [mm]
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

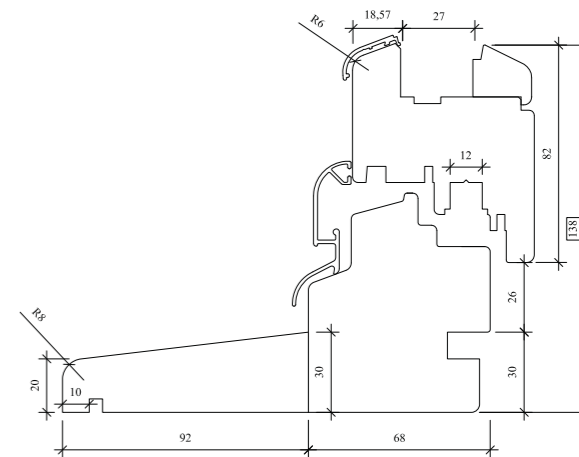

NATURO RENO

68

inbouwdiepte [mm]

24

Standaard beglazing [mm] *


2

dichtingen


3

Lagen gelijmd hout

De vinmaat wordt individueel bepaald

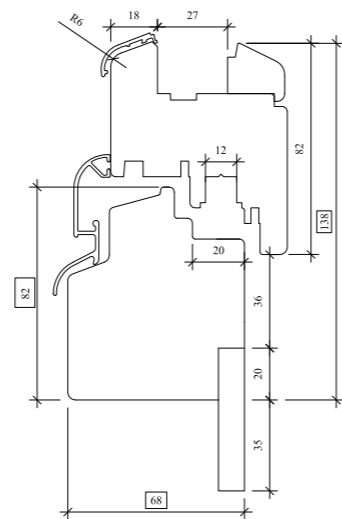


Nederlands profiel

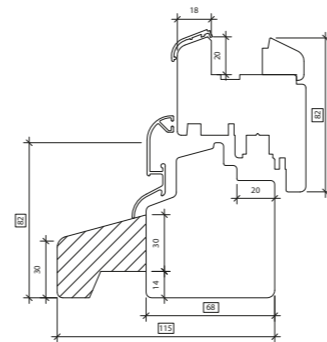


NATURO

Belgisch profiel A

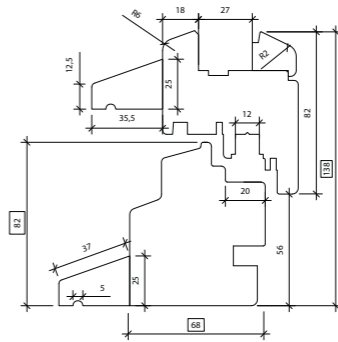

Belgisch profiel B

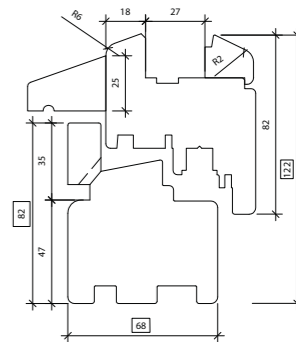

* Het is mogelijk om 36 mm beglazing pakket in NATURO 68 PLUS te zetten.

Tuimelsysteem



Sash-systeem



Engels systeem



HS-systeem



PSK-systeem



140 vleugel kaderbreedte [mm]	68 Proeldikte [mm]	76 Proeldikte [mm]	20 Aluminium dorpel [mm]
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------





EkoWood 01



EkoWood 02



EkoWood 03



EkoWood 04



EkoWood 05



EkoWood 06



EkoWood 07



EkoWood 08



EkoWood 09



EkoWood 10



EkoWood 11



EkoWood 12

Kleurenpalett

Parasolden	Oud grenen	Cipres	Iroko
Eiken	Calvados	Noten	Kempas
Kastanje	Sipo	Framire	Sapeli
Afromosia	Kersen	Wenge	Acajou

Vier lagen





9

Veersorten

Poorten met trekveren



Poorten met torsieveren vooraan




Poorten met torsieveren achteraan




Poortpaneel met bescherming tegen vingerbeknelling

Overeenkomstig met de geldende normen zijn onze poorten uitgerust met een gepatenteerde bescherming tegen vingerbeknelling.

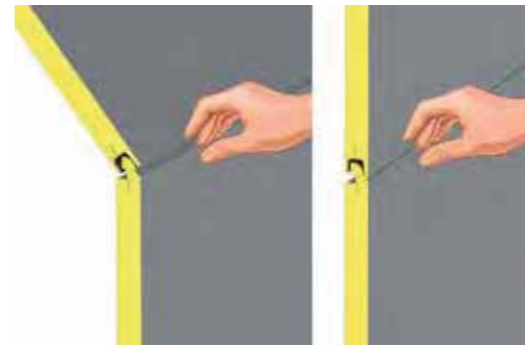

Opbouw van het scharnier

Voor het garagepoort met bescherming tegen vingerbeknelling is er een perfecte oplossing gevonden, die voor de bestendigheid van een scharnier en de beveiliging tegen uittrekken zorgt. Het scharnier zit ook binnenin het paneel op een plaatje, dat een verbinding met de buitenkant vormt, met schroeven vast. Op die manier is niet alleen de bestendigheid van een scharnier hoger, de stalen bladen zijn zo ook beter met elkaar verbonden, wat de stabiliteit van het gehele vleugel verhoogt.

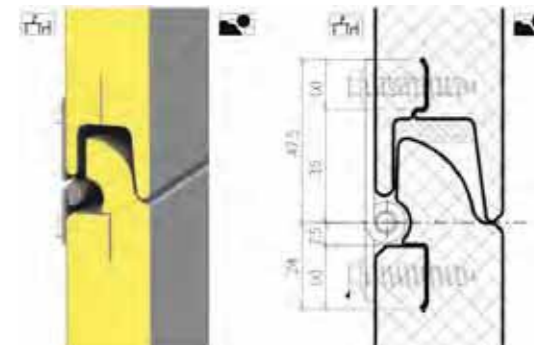

SECTIONALE GARAGEPOORTEN


SECTIONALE GARAGEPOORTEN

Paneeloppervlak


Glad oppervlak

Stucco oppervlak


Woodgrain oppervlak

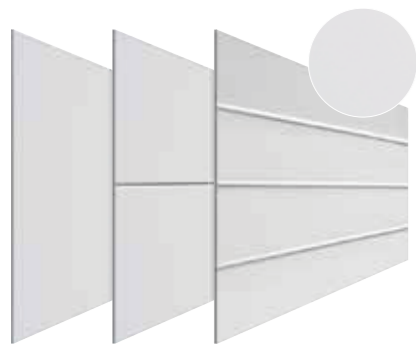

glad zonder horizontale profilering
glad met diepe profilering
glad met lage profilering

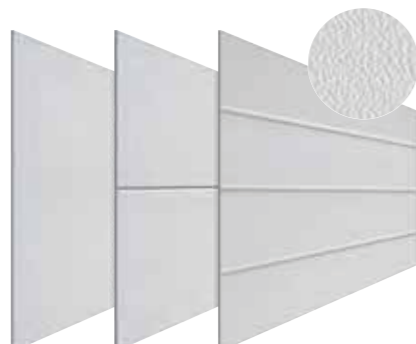

glad met Stucco structuur
met diepe profilering en Stucco structuur
met lage profilering en Stucco structuur

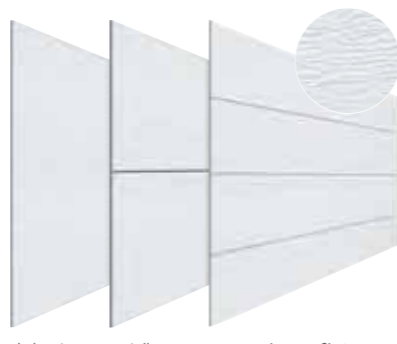

glad met Woodgrain structuur
met diepe profilering en Woodgrain structuur
met lage profilering en Woodgrain structuur

Kleurenpalet Aluplast

(AP 01)	(AP 02)	(AP 05) CC	(AP 06) CC	(AP 11) CC	(AP 15) CC
(AP 23) CC	(AP 27) CC	(AP 28) CC	(AP 29) CC	(AP 30) CC	(AP 32) CC
(AP 33) CC	(AP 34) CC	(AP 40) CC	(AP 41) CC	(AP 43) CC	(AP 44)
(AP 47)	(AP 50) CC	(AP 52) CC	(AP 60) CC	(AP 61) CC	(AP 62) CC
(AP 63) CC	(AP 65) CC	(AP 70) CC	(AP 71)	(AP 72)	(AP 75)
(AP 79) CC	(AP 88) CC	(AP 94) CC	(AP 95) CC	(AP 102)	(AP 103)
(AP 104)	(AP 105)	(AP 106)			

Kleurenpalet Salamander

(SAL 02) CC	(SAL 03) CC	(SAL 06) CC	(SAL 09)	(SAL 10)	(SAL 11) CC
(SAL 14)	(SAL 19)	(SAL 21)	(SAL 25)	(SAL 26)	(SAL 27)
(SAL 33) CC	(SAL 37) CC	(SAL 39)	(SAL 41) CC	(SAL 43)	(SAL 44) CC
(SAL 50) CC	(SAL 51)	(SAL 52)	(SAL 59)	(SAL 60)	(SAL 61)
(SAL 62)	(SAL 64)	(SAL 65) CC	(SAL 67) CC	(SAL 69) CC	(SAL 70) CC
(SAL 71)	(SAL 72)	(SAL 73)	(SAL 74)	(SAL 78)	(SAL 84) CC
(SAL 87)	(SAL 88) CC	(SAL 90) CC			

TOEBEHOREN

Sieromlijsting



Ze worden gemaakt uit verchroomd staal. Ze geven de poort een exclusief en individueel uiterlijk.

Ruiten



Beglazingen zorgen voor meer daglicht in uw garage en verhogen de esthetiek. Onze beglazingen worden vervaardigd uit 4-16 mm dik acrylglas, polycarbonaat of glas (gehard glas, gelaagd glas en zelfs kogelbestendig glas).

Ingebouwde service-/doorgangsdeur




Deze zorgen voor toegang tot de garageruimte, zodat de poort niet zoals voor een voertuig geheel geopend moet worden.


Het voordeel van deze oplossing is:

- energiebesparing doordat u de poort niet hoeft te openen, wanneer u de garage uit wilt,
- hogere levensduur van de poort, omdat het aantal gedane cycles lager wordt.

Dubbel handvat



Ventilatieroosters


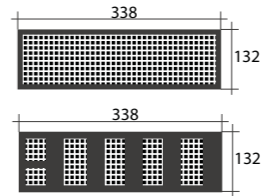


Verkrijgbare kleuren:

- wit
- zwart

TOEBEHOREN

Renovatieprofiel



Klink



Verkrijgbare kleuren:

- wit
- zilver
- zwart
- goud
- beige parel



10

ROLLUIKEN

OPBOUWROLLUIKEN



Exakt

Wegens geen mogelijkheden om de Exakt-kast te verankeren, zijn ze toegewijd voor kleine kozijnen. Ze hebben geen systemische externe gipsen drager. Revisie aan de voorkant. Mogelijkheid om het vliegenraam te integreren.



Expert XT

Revisie aan de binnenkant van onder of voorkant. Inbouw binnen of buiten. Stalen versterking - adapter. Mogelijkheid om het vliegenraam te integreren in de geleiders - rolhor zijkant.



Elite XT

Als enige rolluik die het systeem toestaat om in buitendraaiende deuren te monteren. Mogelijkheid om helemaal in te bouwen aan de binnen of buitenkant. Revisie - onderkant voor of aan de buitenkant.



Roka Top 2

Kast voor totaal inbouw. Ze hebben de hoogste thermische en akoestische parameters. Stalen versterking in de kast. Revisie - aan de binnenkant van onder. Inbouw binnen of buiten. Binnenkort zal het Roka EX-systeem beschikbaar zijn met geïntegreerd vliegenraam - voor de rolluikpantser.



Roka Top 2 RG

Kast voor totaal inbouw. Ze hebben de hoogste thermische en akoestische parameters. Stalen gezonken versterking in de kast. Revisie aan de buitenkant. Binnenkort zal het met geïntegreerd vliegenraam beschikbaar - voor de rolluikpantser.



Opoterm

Rolluik vereist geen XPS voor pleisterwerk (gegroeftde plaat). Voorzien van systeem maskering aan de zijkant. Mogelijkheid om de kast te voorzien van een afgeronde binnenplaat. Revisie aan de onder of voorkant. Stalen versterking voor binnen profielen.



Clever SI

Rolluik vereist geen XPS voor pleisterwerk (gegroeftde plaat). Mogelijkheid om te voorzien van een buitenjaloezieën vulling. Geïntegreerd vliegenraam - voor de rolluikpantser. Revisie aan de onder of voorkant. Inbouw binnen of buiten.



Clever RI

Rolluik vereist geen XPS voor pleisterwerk (gegroeftde plaat) aan de buitenkant. Mogelijkheid om te voorzien van een screen vulling. Geïntegreerd vliegenraam - voor de rolluikpantser. Revisie aan de voorkant. Inbouw alleen aan de buitenkant.



SP-E

Het systeem is voornamelijk bedoeld voor montage in nieuw gebouwde gebouwen na voorafgaande overweging en planning van de installatiemethode bij de ontwerpfase om optimaal gebruik te maken van zijn kwaliteiten.



SDZ

Het SDZ-systeem, algemeen bekend als het vernieuwde rolluiksysteem, is hoofdzakelijk bedoeld voor gebruik in bestaande faciliteiten. Het is een perfecte oplossing voor renovaties wanneer er oude jaloezieën vervangen moeten worden.

ADAPTATIE ROLLUIKEN



SK-45

Systeem met een karakteristieke kast, in een hoek van 45 graden aan de buitenkant.



SKO-P

Een uniek systeem voorzien van een afgeronde kast gemaakt van hoogwaardige aluminiumplaat.



SKP

Het systeem heeft een halfronde kast, die vanwege zijn vorm speciaal wordt aanbevolen voor montage op het raamschrijnwerk van een bestaand gebouw. Dankzij de karakteristieke behuizing past deze zich perfect aan een raamuitsparing.



SAR

Voor klanten die op zoek zijn naar de veiligste oplossingen, bieden we SAR anti-inbraak jaloeziën. Hun inbraakwerendheidsklasse (RC3) is bevestigd door het instituut IFT Rosenheim.

* voorbeeld van rolluikkast

GEVELJALOEZIEËN



Geveljaloezieën

Geveljaloezieën worden gekenmerkt door duurzaamheid en esthetiek. In de zomer beschermen ze het interieur goed tegen verhitting. Ze vangen zelfs tot 80% de zonnestralen op voordat ze het raam bereiken.



SKEF

Geveljaloezieën in het SKEF-adaptieve systeem zijn bedoeld voor gebruik in bestaande gebouwen. Het voordeel van deze producten is ongetwijfeld het gebrek aan interferentie in de huidige staat van het gebouw, omdat ze geen speciale voorbereiding vereisen voor montage en niet geïntegreerd zijn met het raam.



Roka Top Shadow

Roka-Top Shadow-jaloeziën zijn vooral handige in de montage. De klant krijgt een afgewerkt product. De jaloezie is in de productiefase geïntegreerd met de opbouwkast. De montagetijd wordt daarom tot een minimum beperkt. Het vereist ook geen interferentie in de constructie van de gevel van het gebouw.



Screen rolgordijn

Een praktische en esthetische oplossing die aan de gevel gemonteerd kan worden of in een raamuitsparing. Dankzij de structuur van glasvezel en PVC, is het een onvervangbare bescherming tegen overmatige verwarming van ruimtes.

KLEUREN VAN ROLLUIKEN

zilver (01) PA 39/43/45/52 RAL 9006	wit (02) PA 39/43/45/52 RAL 9016	grijs (03) PA 39/43/45/52 RAL 7038	donker beige (04) PA 39/43 RAL 1019	beige (05) PA 39/43/45/52 RAL 1013	donker hout (06) PA 39/43/45/52
licht hout (07) PA 39	donker bruin (08) PA 39/43/45/52 RAL 8019	bruin (09) PA 39/43/45/52 RAL 8014	geel (11) PA 39 RAL 1033	rood (12) PA 39 RAL 3003	groen (13) PA 39 RAL 6005
creme wit (15) PA 39/43/45/52 RAL 9001	ivoor (16) PA 39/43/45 RAL 1015	dendenhout groen (17) PA 39 RAL 6009	staal blauw (18) PA 39 RAL 5011	bordeau (19) PA 39 RAL 3005	zwart (20) PA 39/43 RAL 9005
ultra wit (22) PA 39/43/45/52 RAL 9016	antraciet grijs (23) PA 39/43/45/52 RAL 7016	gouden eik (24) PA 39/43/45	mahonie (26) PA 39/43/45	moer (28) PA 39/43/45/52	gouden eik (30) PA 39/43/45/52

KLEUREN VAN ROLLUIKEN

licht grijs (31) PA 39/43/52 RAL 7047	basaltgrijs (33) PA 39/43 RAL 7012
kwarts grijs (34) PA 39/43 RAL 7039	beton grijs (35) PA 39/43 RAL 7023
wenge (36) PA 39/43/45/52	winchester (52) PA 39/43/45/52

● – kleur niet standaard
 Gepresenteerde kleuren kunnen van tint verschillen.

PVC Opbouwrolluiken

Kleuren van kasten en geleiders *

Kleur gamma – van Eko-Okna kleurlijst

Volledige gamma volgens de kleurpallet blz 12

* Wit kleur vergelijking:

Eko Sun als (RAL 9010), Salamander tussen (RAL 9003 en 9016), verschilt van de tint Aluplast (RAL 9016).

Witte kleur bijpassende voor Salamander systeem hebben rolluiken Expert XT i Elite XT.

Voorzetrolluiken

RAL kleur gamma

ALU Kleuren van onderlatten

Gelakte kleuren

(van kasten, geleiders en onderlatten)

RAL kleur gamma



ACCESSOIRES VOOR DE ROLLUIKEN

Somfy Ilmo 2



Somfy Oximo RTS



v - kort
(lengte van de motor - 375mm)



Motor set
Oximo 40 Wirefree RTS
+ batterij (gemonteerd
in de rolluikkast) + solar



Somfy LT 50 NHK



Somfy LT 50 JET
NHK RTS



RS100 io WT



Somfy Oximo io



Somfy Ilmo Auto S io – kort
(lengte van de motor - 375 mm)



Selve SES



Selve SP-2



Selve SEE



ACCESSOIRES VOOR DE ROLLUIKEN

Selve SES-RC



Selve SEZ-RC



Yooda 35S



Yooda 35R



Yooda 45R



Yooda 45 EVY



Yooda 45S



Yooda 45S
(kort - 345 mm lengte)



Yooda 45 BD



Somfy Telis RTS



Somfy Telis 16 RTS



Somfy Situio io



ACCESSOIRES VOOR DE ROLLUIKEN

Somfy Nina io



Muur zender Somfy
Smooove Origin io Shine



Muur zender Somfy
Smooove Origin RTS



Muur zender Somfy
Chronis Smart RTS
eenkanaals
met tijdprogrammering



ACCESSOIRES VOOR DE ROLLUIKEN

Inbouw schakelaar
Somfy Inis Duo
met dodemans bediening



Inbouw schakelaar
Somfy Inis Uno
met dodemans bediening



Tahoma Premium



Somfy Connexoon



Opbouw schakelaar



Inbouw schakelaar



ACCESSOIRES VOOR DE ROLLUIKEN

Yooda Melody



Yooda Melody met tijdprogrammering



Magnetic eenkanaals



Magnetic 15 kanaals



Magnetic met een klok



Magnetic Deluxe



Commeo Send 1



Commeo Multi Send



Commeo Send 10



Selve Iveo Multi Send met tijdprogrammering



Commeo Home Server



ACCESSOIRES VOOR DE ROLLUIKEN

Magnetic Deluxe
15 kanaals



Draadloze wandzender
Yooda Aura
met tijdprogrammering



Draadloze wandzender
Yooda Aura



Commeo Wall Send



Opbouw schakelaar
Selve I-Switch



Inbouw schakelaar
Selve I-Switch



ACCESSOIRES VOOR DE ROLLUIKEN

Inbouw opwinder
met band van 14 mm



Opbouw opwinder
met band van 14 mm



Opbouw opwinder
met riem van 4,5 mm




Opbouw opwinder
met mignon koord






11


Framevliegenraam



Vlak inzetvliegenraam




Deurvliegenraam




Schuifvliegenraam




MRS - vast vliegenraam

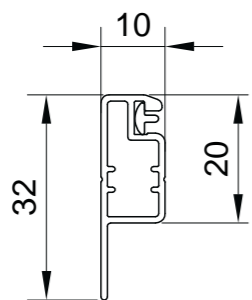

MRSZ - vast vliegenraam






Oprol vliegenraam

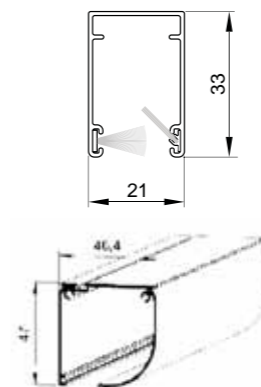


Plissé vliegenraam



Soort dorpel:



Geleiders:






12

ALUMINIUM LUIKEN

1. Basis lamel
2. Hoekdragers
3. Geleider
4. Luiklamellen
5. Basis lamel





maximale breedte (L)	1600 mm
maximale hoogte (H)	2500 mm
maximaal gewicht van één luik	65 kg
diepte lijst	47 mm
diepte van één luik	40 mm
breedte van het RAAMPROFIEL	1,3 mm
breedte van het DEURPROFIEL	1,5 mm

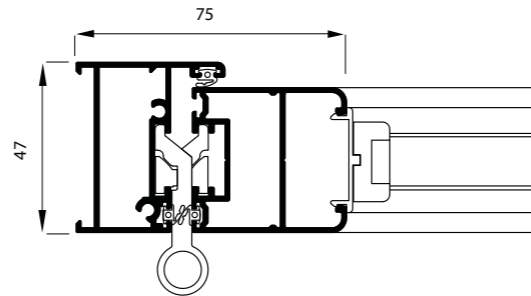



FIX





klapluiken



schuifluiken

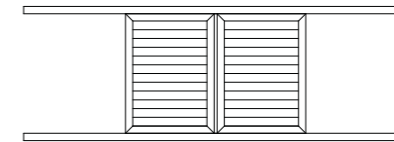


vouluiken




SOORTEN LAMELLEN


vaste luiken



bewegbare luiken



plankpaneel





13

Verona



Foggia



Modena



Livorno



Lovino



Firenze



Messina



Trieste





All in one control - alles in eigen hand.

Wij hebben de productlijn „All in One Control“ ontworpen met als doel, dat ons schrijnwerk een deel vormt van een intelligent huis. De door ons voorgestelde technologieën helpen het huis te bedienen en bieden hierbij het grootst mogelijke comfort en veiligheid.

Control is een set van aandrijvingen, zenders en bedieningseenheden, die op elkaar afgestemd zijn, en die samen een eenvoudige bediening van rolluiken, poorten, deuren, alarminstallaties en zelfs verlichting mogelijk maken. Na aansluiting van apparaten zoals de Tahoma Premium of Connexoon krijgt de gebruiker de mogelijkheid om deze te bedienen met elk apparaat, dat verbinding kan maken met Wi-Fi of beschikt over het besturingssysteem iOS of Android, zoals een tablet, smartphone, smartwatch of laptop.

Door te kiezen voor de productlijn „All in One Control“, kiest men gegarandeerd voor volledige technologische compatibiliteit. De klant kiest de producten uit en wij voegen alle automatische onderdelen toe, waarvan ze voorzien moeten worden. Bij het samenstellen van de verschillende toestellen gebruiken wij uitsluitend oplossingen van de gerenommeerde Europese fabrikant Somfy.





14

HEKWERK SAFE HOME

Safe Home - zorg voor uw terrein

Een hekwerk zorgt niet alleen voor meer veiligheid en privacy, maar het is tevens ook een goede investering in uw woning. Wij bieden u een kwalitatief hoogwaardige en volledige omheining - hekvelden, looppoorten en inrijpoorten. En dit alles in een tiental originele, helemaal uitgewerkte motieven. De spijzen van een hekwerk kunnen standaard recht zijn of een andere, meer ingewikkelde vorm aannemen.

Standard, Elegance en Prestige – wij bieden u omheiningen in drie vormgevingen, waardoor klanten zonder problemen een vorm zullen kunnen kiezen, die ideaal gaat passen bij de omgeving. Te meer, omdat de omheiningen in een gewenste RAL-kleur gepoedercoat kunnen zijn. Het extra voordeel is de mogelijkheid, om een individueel project te maken, passend bij de vorm van het grondvlak.

Ongeacht het uiterlijk en de vorm van het hekveld verbindt een kenmerk alle omheiningen – een degelijke kwaliteit. Alle bestanddelen zijn gemaakt uit verzinkt staal, wat voor een uitstekende bescherming tegen corrosie zorgt. Onverschillig is de productietijd van bestellingen, die maar 6 weken voor standaard-lijn omheiningen bedraagt.



BESTENDIGHEID



VEILIGHEID




FUNCTIONALITEIT



DE HOOGSTE KWALITEIT



INDIVIDUEEL

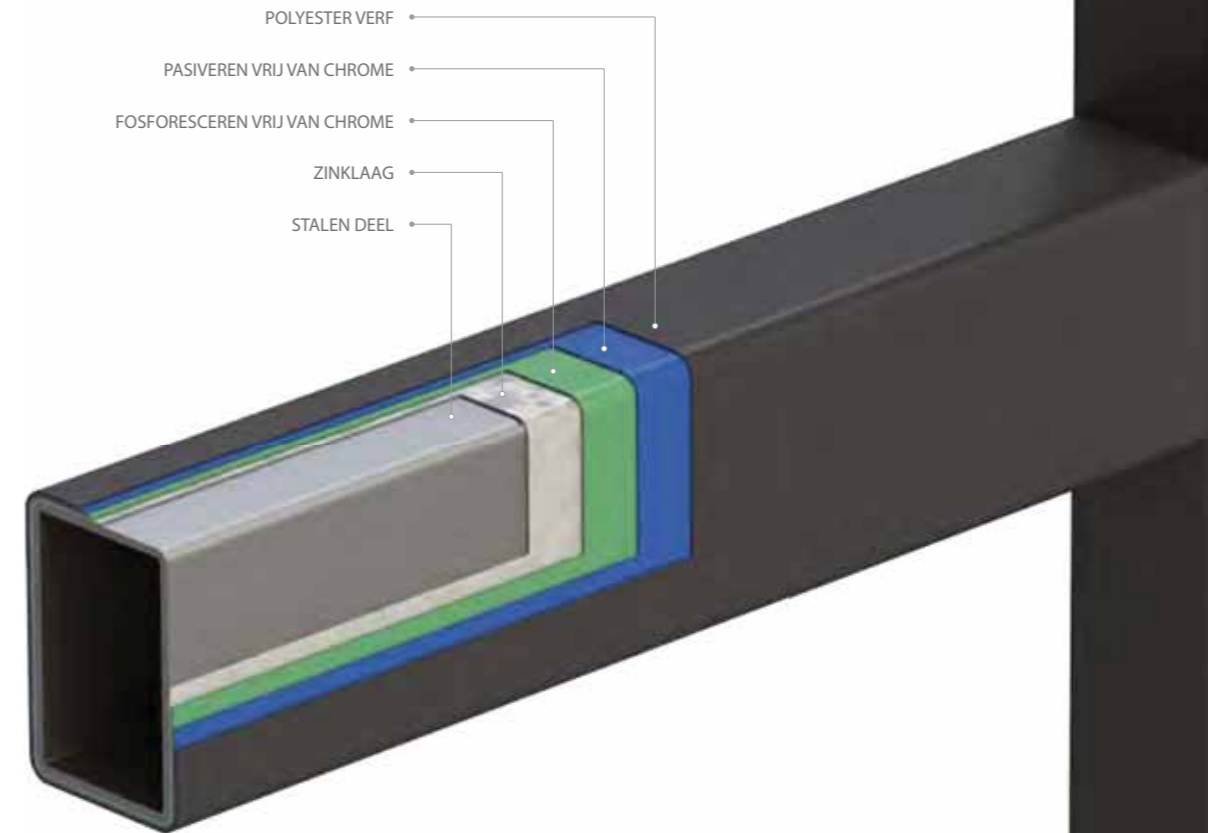

EK.10.101



EK.10.102





EK.10.103





EK.10.104




EK.10.105

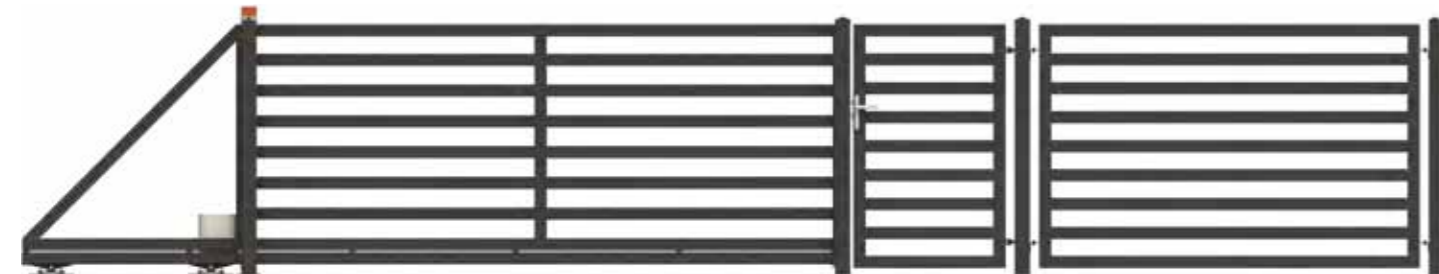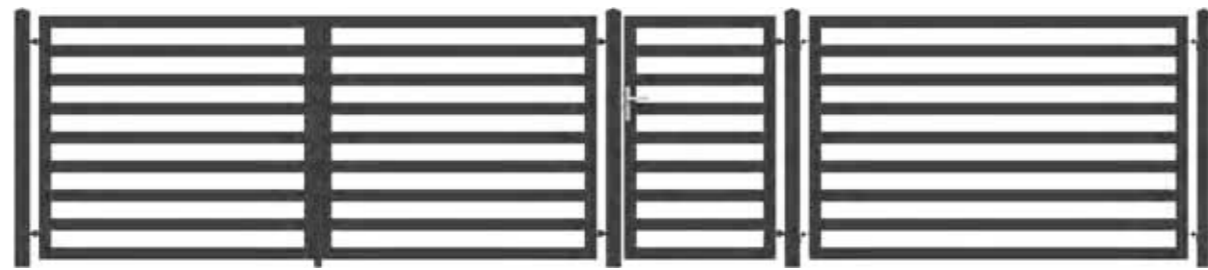


EK.10.106

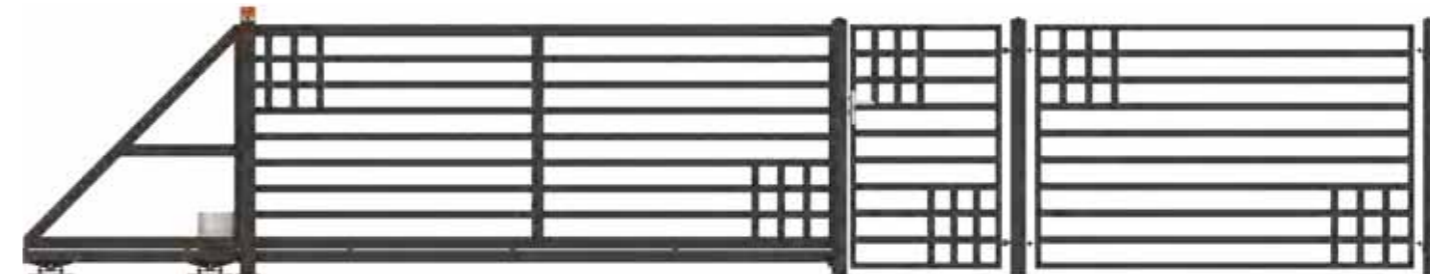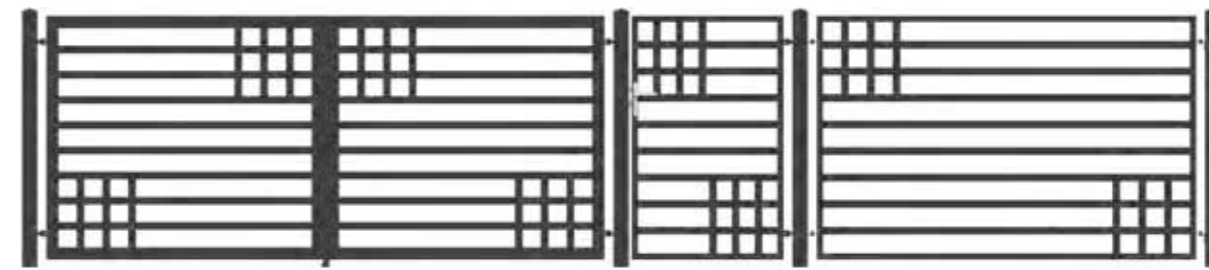



EK.10.107

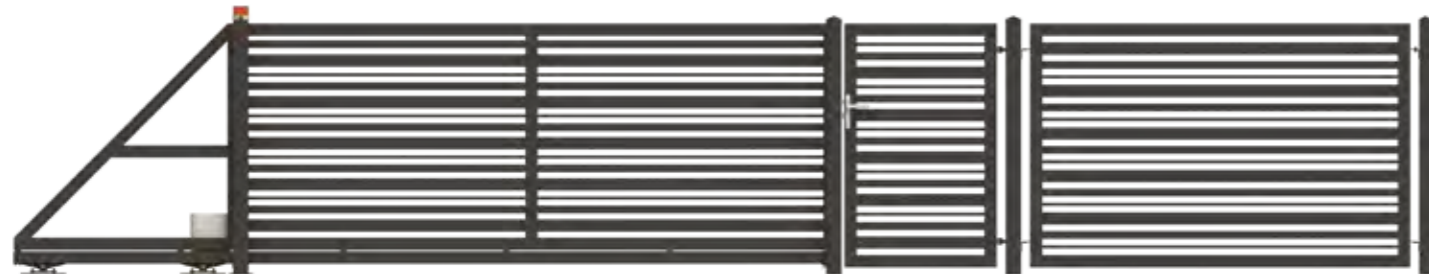



EK.10.108

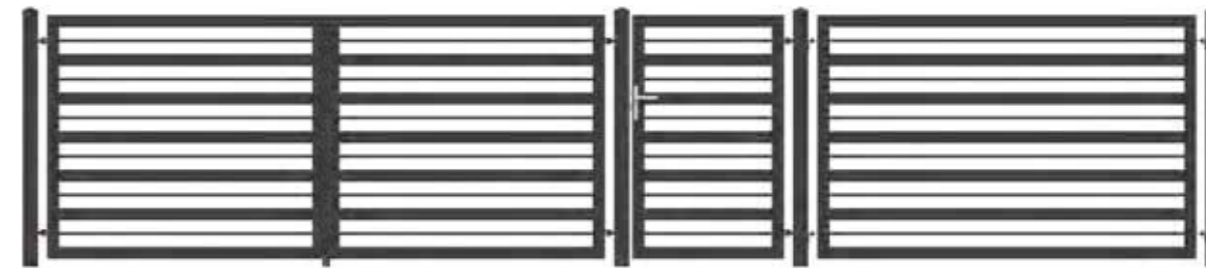



EK.10.109

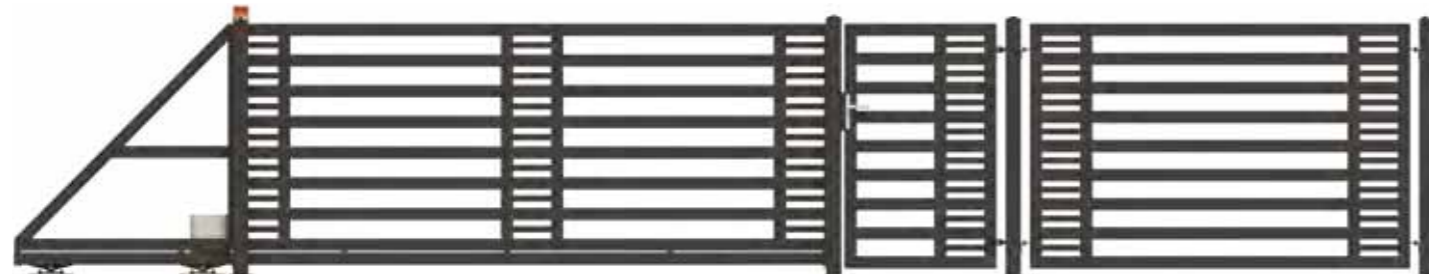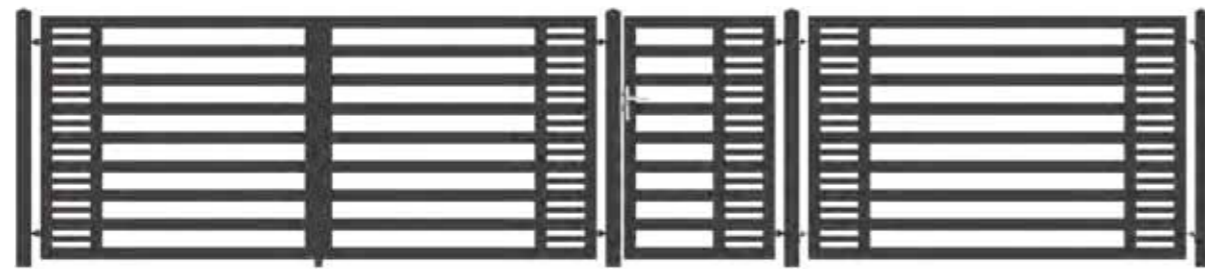



EK.10.110

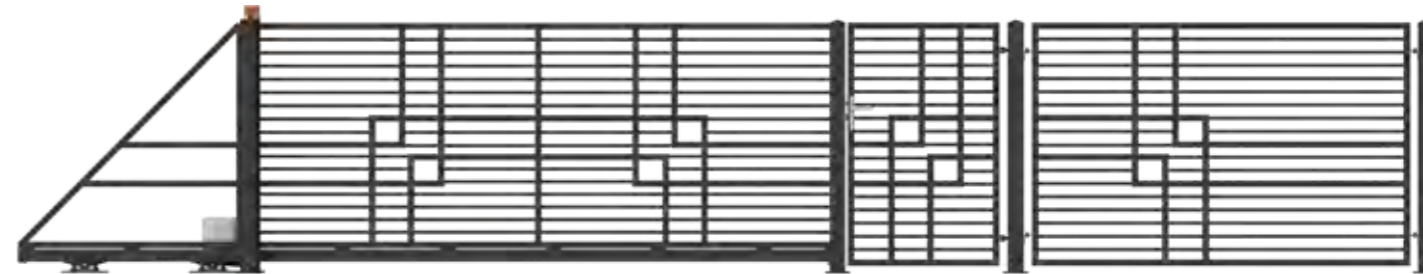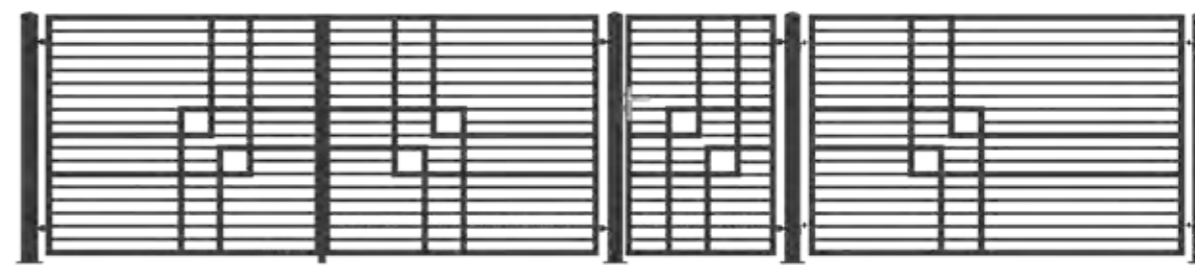

EK.10.111

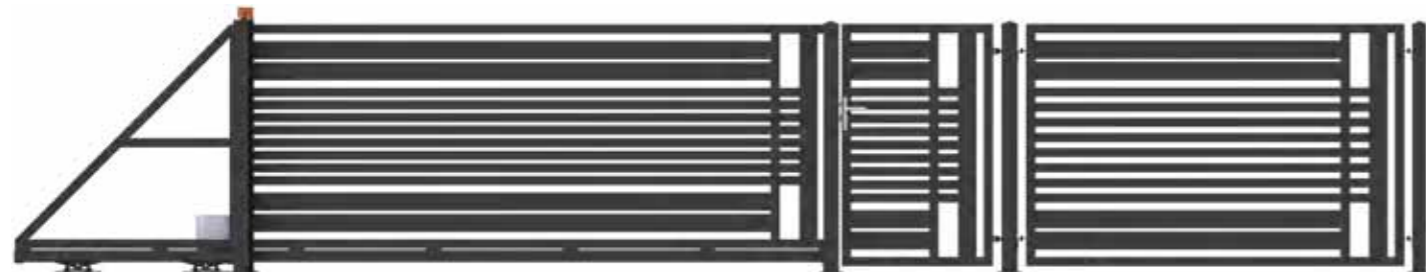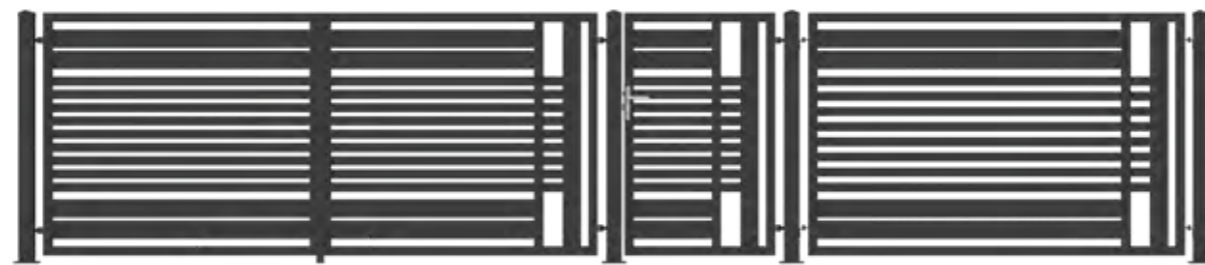


EK.10.112

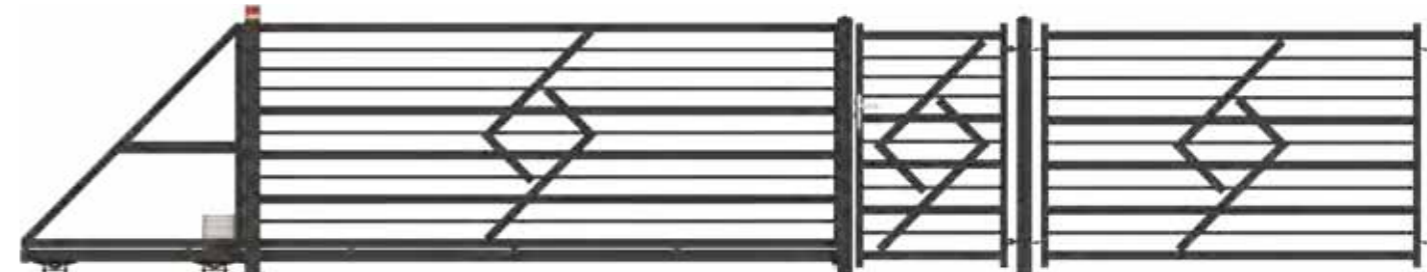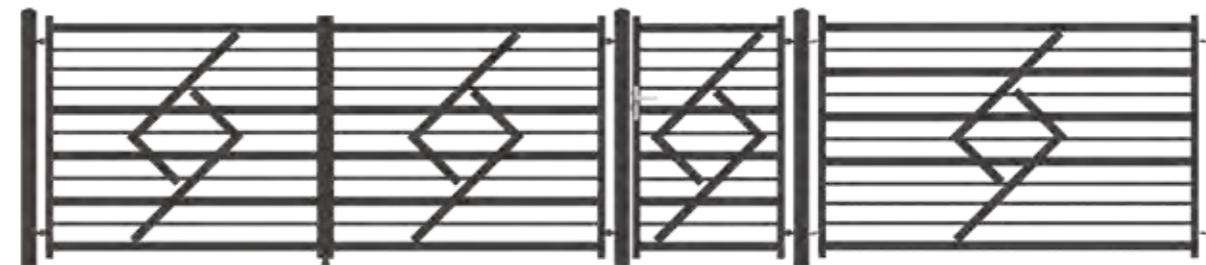

EK.10.113



Hekwerk-segmenten met stalen palen, vastgemaakt op de grond.

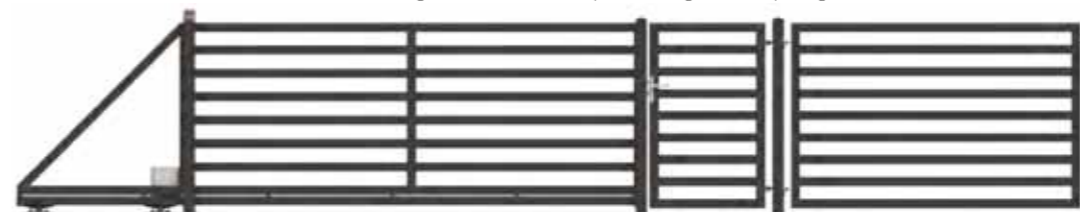

Hekwerk-segmenten met stalen palen, geplaatst op een gemetseld basement.



Hekwerk-segmenten geplaatst op een gemetseld basement, vastgemaakt op gemetselde palen.



Huisnummer

Een huisnummer, dat bestendig tegen weersomstandigheden is, kan in elk deel van het hekwerk aangebracht worden – op de palen, op de inrij- of looppoort. Wij bieden ook borden met huisnummers en ingegraveerde straatnamen aan.

**Brievenbus**

Brievenbussen van de beste kwaliteit. Ze kunnen in de paal of in de looppoort gemonteerd worden. De constructie van de brievenbussen zorgt voor de veiligheid van de zendingen.

**Bel - en spreekinstallatie**

Zonder hoorn, met luidsprekerfunctie bestemd voor de montage op de looppoortpaal. Onze bel- en spreekinstallaties hebben een behuizing, die bestendig is tegen wisselende weersomstandigheden.

**Klinken en grepen**

Looppoorten kunnen afhankelijk van de wensen van de klant uitgevoerd worden of met klinken of met grepen. De keuze aan deze bestanddelen is breed genoeg, zodat ze zeker zullen passen bij het uiterlijk van het hekwerk.

**Aandrijving**

Het inrijpoort kan voorzien worden van een aandrijving, waardoor de gebruiker hem met behulp van een afstandsbediening zal kunnen bedienen. Na aansluiting aan een bedieningstoestel kunnen ze een deel uitmaken van een intelligent huis

**Signaallamp**

Betrouwbare signaallampen met eenvoudige montage informeren over het openen of sluiten van de poort. Een groot voordeel van onze signaallampen is hun dichte behuizing. Alle bestanddelen, die zich onder de lampenkap bevinden zijn beschermd tegen wisselende weersomstandigheden.

Fotocellen

Fotocellen garanderen een veilig gebruik van onze inrijpoorten. Dankzij de toepassing van fotocellen blijft de poort automatisch staan, als hij een obstakel tegenkomt. De montage van fotocellen in de inrijpoort schaft het risico van het doorrijden van een voertuig door de inrijpoort af.





15

GLAS SOORTEN

Climaplus 4S

Climaplus 4S selectieve beglazing garandeert niet alleen uitstekende warmte-isolatie in de winter maar ook optimale zonbescherming in de zomer.




Tweekamerbeglazing

Dit is een oplossing die de thermische eigenschappen van het raam aanzienlijk verhoogt en voor groter thermisch comfort zorgt.



Eenkamerbeglazing

Standaard gelaagde eenkamerbeglazing die uit twee glasbladen bestaat.

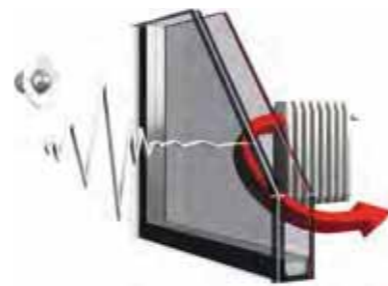

Geluidwerend glas

Gelaagd glas met een speciale akoestische folie tussen de glasbladen.



Inbraakwerend glas

Inbraakwerend glas verkleint effectief de kans op inbraak of diefstal.



Zonwerend glas


Zonwerend glas is van de buitenkant voorzien van een speciale zonwerende coating, die de hoeveelheid van naar binnen doorstromende zonnestralen vermindert.




Veiligheidsglas

Het veiligheidsglas biedt dankzij de unieke constructie weerstand tegen breken.

SIERBEGLAZING

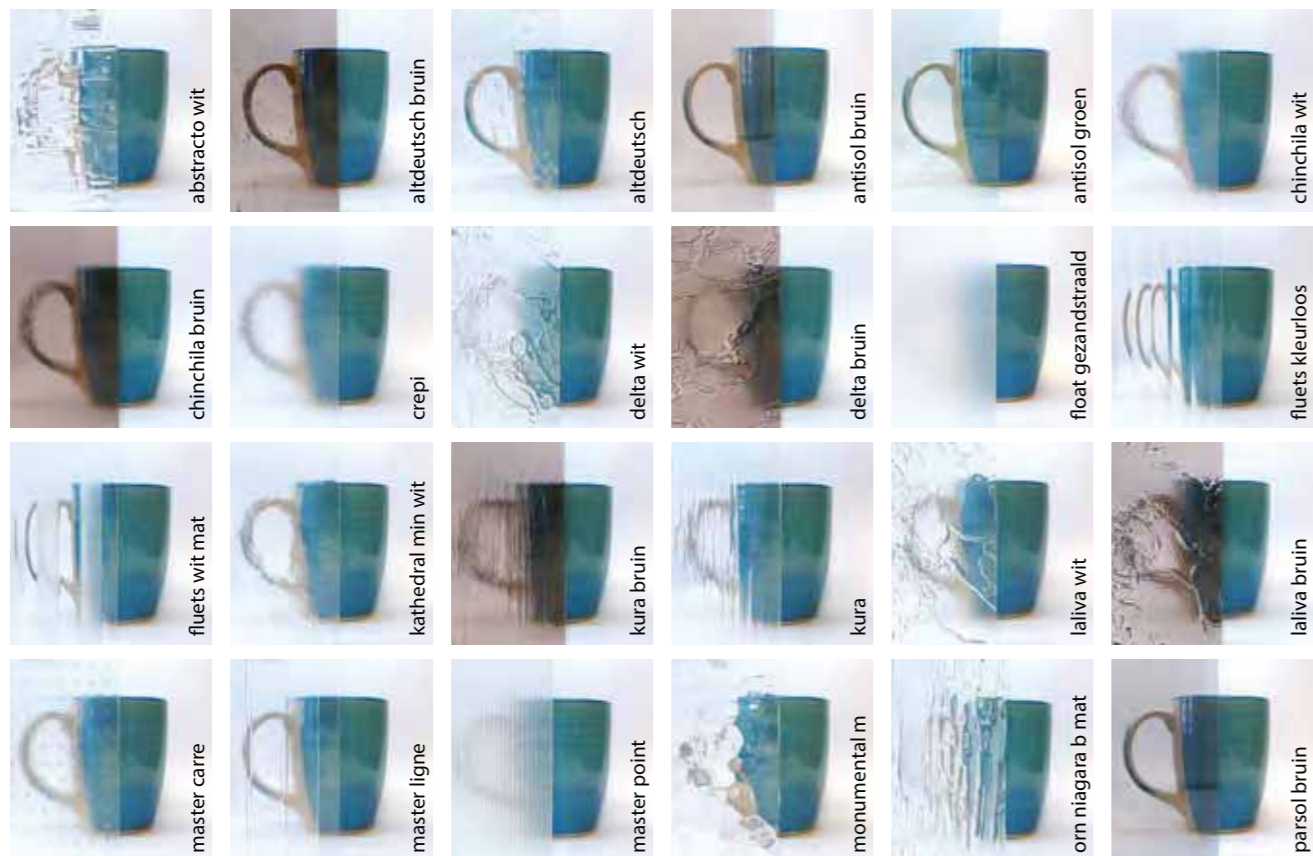

SIERBEGLAZING

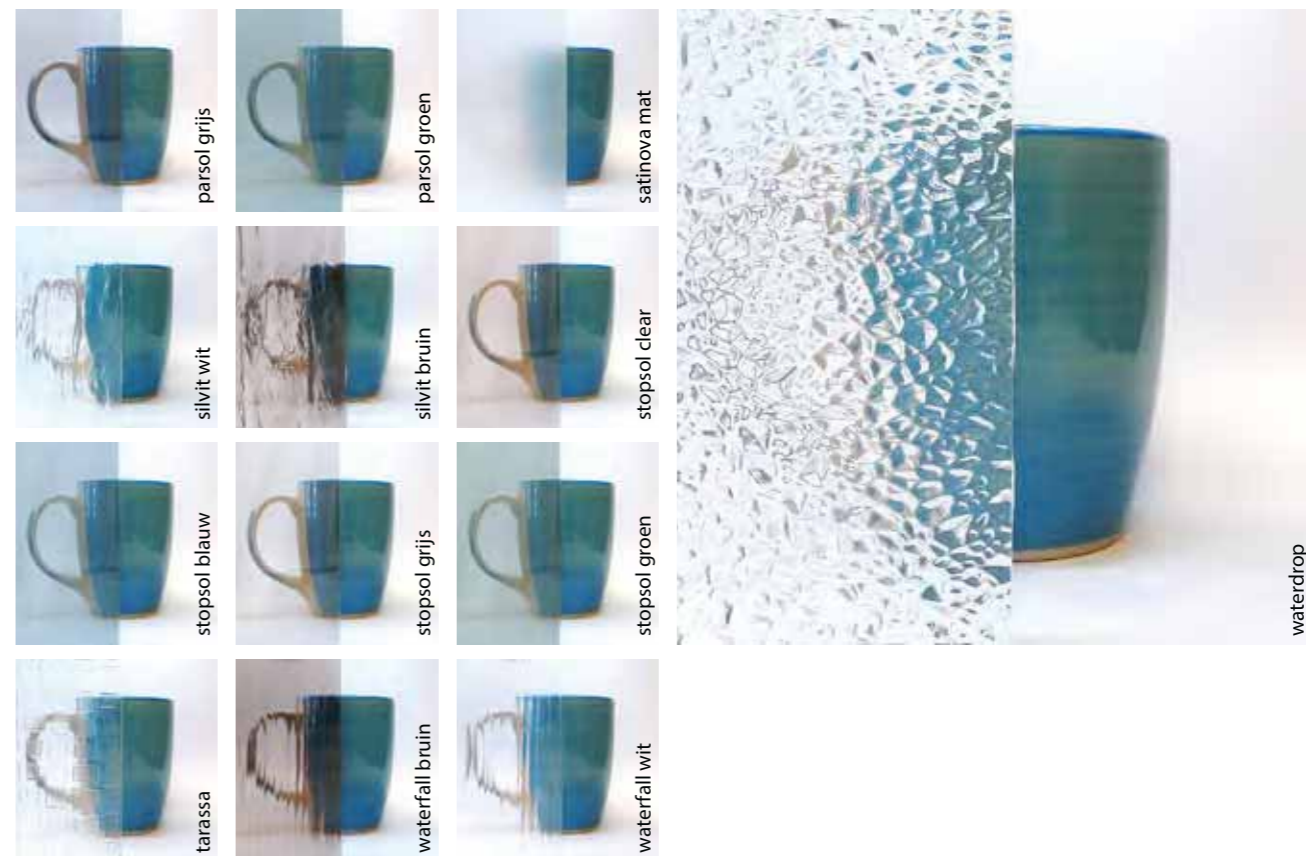



16

GLASROEDEN

Constructie roeden



Geplakte roeden



Verkrijgbaar in de volgende breedtes:

- 26 mm,
- 46 mm,
- 66 mm.

Roeden tussen het glas



Verkrijgbaar in de volgende breedtes:

- 8 mm,
- 18 mm,
- 26 mm,
- 45 mm.

Weense roeden



WARME EDGE

RAL 7040

RAL 8003

RAL 9005

RAL 7035

RAL 9016

RAL 8016



* Glasroeden kunnen een kleur uit deze kleurenpalet krijgen: Salamander, Aluplast, Eko Sun, afhankelijk van het geselecteerde systeem.

VERLUCHTINGSROOSTER

AMO-verluchttingsrooster



Deze zelfregulerende ventilator is erg in trek bij klanten omdat deze hun de mogelijkheid biedt om de luchtstroom verticaal of horizontaal te regelen. De luchttoevoer is afhankelijk van de relatieve vochtigheid in de ruimte.

AERECO EMM 707-verluchttingsrooster



Praktische en aan te bevelen verluchting waarmee de luchttoevoer verticaal naar boven of schuin kan worden gericht. Met blokkade en zonder handmatige instelling door de geïnstalleerde bedieningssensor van polyamidetape. De instelling van de luchtstroom hangt af van het waterdampgehalte in de ruimte. Vergt geen elektrische voeding.

VERLUCHTINGSROOSTER

Verluchttingsrooster Regel Air



Tweedelige ingebouwde verluchttingsrooster met automatische regeling systeem bij windvlagen. Zorgt voor gecontroleerde luchttoevoer, en geeft de mogelijkheid om het vochtgehalte in ruimtes te verlagen.

Radaks-verluchttingsrooster



Compacte verluchttingsrooster die zorgt voor een voortdurende luchtstroom en vocht uit de ruimte verwijdert, wat een ideale oplossing is bij schimmelgevaar. Zo wordt vocht makkelijk afgevoerd zonder dat de vensters open moeten, wat met name van belang is in de winter. Makkelijk te monteren, te gebruiken en schoon te houden.

VERLUCHTINGSROOSTER

Ventair-verluchttingsrooster



Ontworpen om te zorgen voor een permanente en goede hoeveelheid frisse lucht in de ruimte door een systeem als stabilisering van het luchtrendement, vooral in de winter. Een ideale oplossing om comfort, gezondheid en energiebesparing te garanderen.

Slimline 2000-verluchttingsrooster



Hoogwaardige zelfregulerende verluchttingsrooster. Wordt gekenmerkt door zijn moderne uiterlijk en zijn functionaliteit. Gaat vocht en schimmels tegen en zorgt voor verse, frisse lucht. Bovendien met handmatige sluitoptie.

VERLUCHTINGSROOSTER


Ingebouwde(in het glas) Renson-drukrooster



Ze werken hetzelfde als traditionele ventilatieroosters, maar voor de montage is er vereist geen verstoring van het raamkozijn nodig. Renson wordt gemonteerd tussen het raamkozijn en het glas, waardoor de hoogte verminderd wordt. De lengte van de ventilatierooster komt overeen met de breedte van de beglazing en aan de uiteinden zijn er afstelling elementen aangebracht waarmee u de luchttoevoer kunt regelen. In de aanbod zijn er twee soorten ventilatieroosters beschikbaar - Renson THM90 (pakket 24mm) en Renson AR 75 (pakket 36mm)

BINNENKAMER VENSTERBANK PVC

Vensterbank PWK

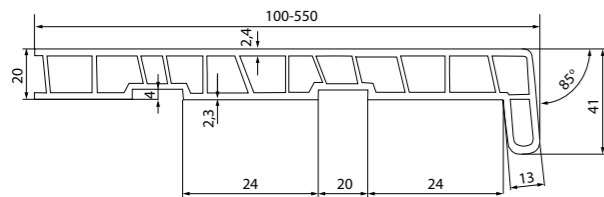


- grote mechanische sterkte,
- eenvoudige montage,
- weerstand tegen licht en UV-stralen,
- weerstand tegen hoge temperatuur,
- standaard breedte 100-550 mm (om de 50 mm) of voor bepaling,
- lengte max 6000 mm (voor bepaling).



RENOVATIEBEDEKKING

Renovatiebedekking PWR

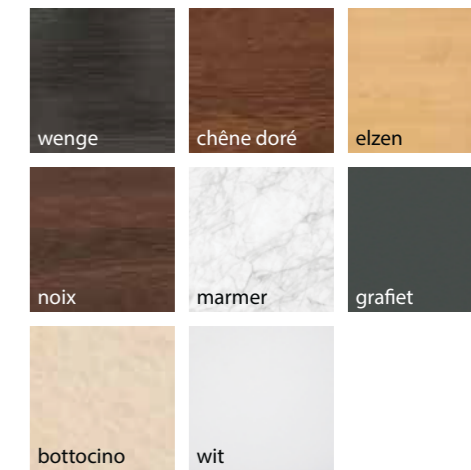


ALUMINIUM BUITENVENSTERBANK

Aluminium buitenvensterbank PZA



- blik Alcan Globalcolor Prof.2000 dikte 1,2 mm gecoat polyester,
- standaard breedte 90, 125-500 mm (om de 25 mm) of voor bepaling,
- lengte max 6000 mm (voor bepaling).

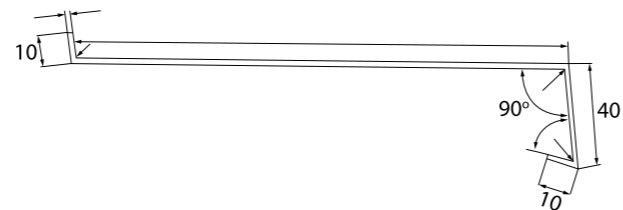

Kleurpallet van RAL



ALUMINIUM BUITENVENSTERBANK

Aluminium buitenvensterbank PZA



- geschilderd,
- standaard breedte 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400 mm of voor te bepalen,
- lengte max 6000 mm (voor te bepalen).




STALEN **BUITENVENSTERBANK**

Stalen buitenvensterbank PZS



- verzinkte staalplaat met breedte 0,7 mm,
- standaard breedte 90-400 mm of om te bepalen,
- lengte max 6000 mm (voor te bepalen).

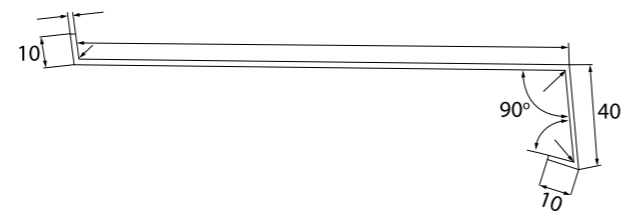



Kleurpallet van RAL

STALEN **BUITENVENSTERBANK**

PZSO geplakte folie PVC



- gewichte zink 275 g/m²,
- dikte blik 0,7 mm,
- standaard breedte vanaf 100-400 mm of voor te bepalen,
- lengte max 6000 mm (voor te bepalen).

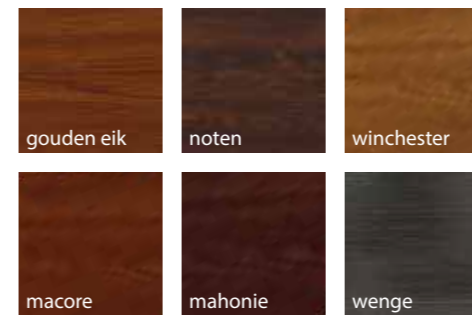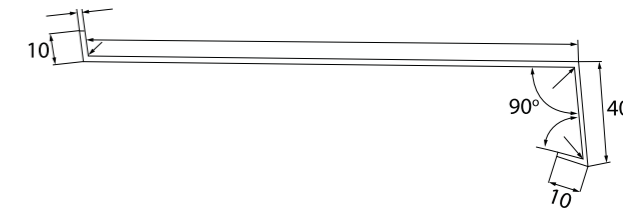

ALUMINIUM VENSTERBANKEN VOOR RONDE RAMEN

PZA ronde vensterbank

- Vensterbanken zijn volledig uit één element gemaakt. Zonder te snijden, lijmen, lassen of klinken,
- Materiaal: staal, aluminium, roestvrij staal,
- Voor de uitvoering is de vensterdiameter en de breedte van de vensterbank nodig.




Kleurpallet van RAL





De publicatie vormt geen commercieel aanbod. Het is geen basis voor het indienen van klachten.
De gepresenteerde foto's zijn voorbeeld afbeeldingen, geen echte product foto's.

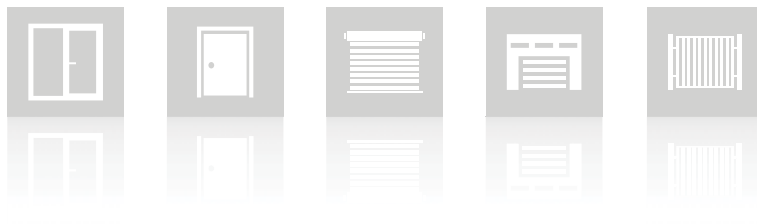

Eko-Okna S.A.

47-480 Kornice

Spacerowa 4

www.ekookna.nl

